




Encóder incremental con eje hueco

RA-0720-I24/N2

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: RA3101 + EVC544
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

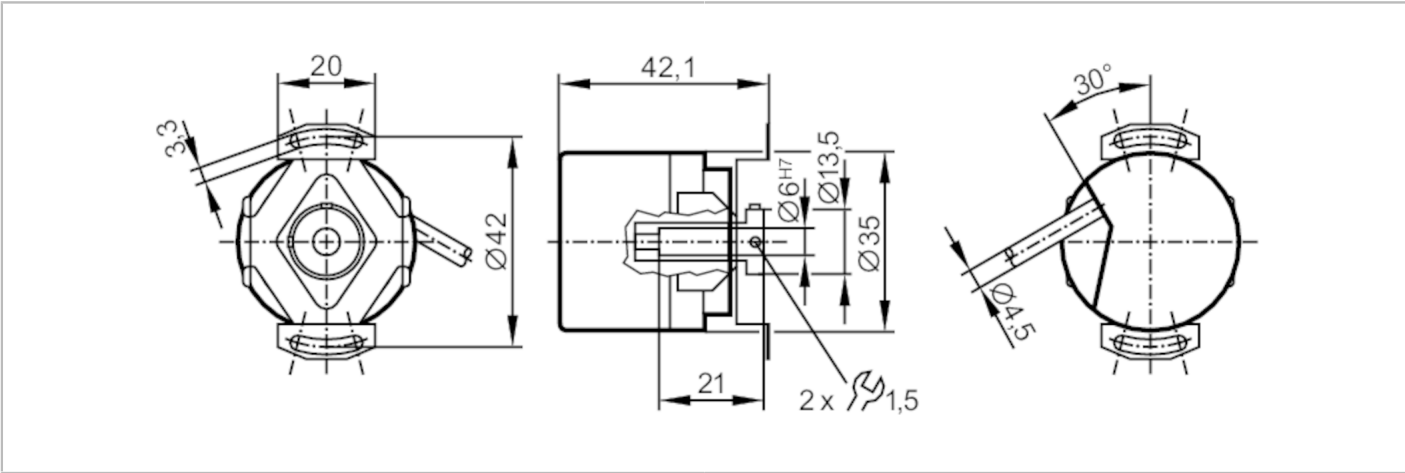

Características del producto

Resolución	720 impulsos
Versión del eje	Eje hueco unidireccional
Diámetro del eje [mm]	6

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	incremental
-----------------------------	-------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	150

Salidas

Alimentación	HTL
Corriente máxima por cada salida [mA]	50
Frecuencia de conmutación [kHz]	160
Tipo de protección contra cortocircuitos	< 60 s
Desfase canal A y B [°]	90

Rango de configuración / medición

Resolución	720 impulsos
------------	--------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-30...70
Humedad relativa del aire máx. [%]	75; (brevemente: 95 %)
Grado de protección	IP 64

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	100 g (6 ms)
-----------------------	--------------



Encóder incremental con eje hueco

RA-0720-I24/N2

Resistencia a vibraciones	10 g (55...2000 Hz)
---------------------------	---------------------

Datos mecánicos

Peso	[g]	299,6
Dimensiones	[mm]	Ø 35 / L = 42,1
Materiales		aluminio
Velocidad de rotación máx. mecánica	[U/min]	10000
Par de apriete inicial máx.	[Nm]	2,5
Temperatura de referencia par de apriete	[°C]	20
Versión del eje		Eje hueco unidireccional
Diámetro del eje	[mm]	6
Tolerancia del eje		H7
Material del eje		1.4104 (acero)
Profundidad de instalación del eje	[mm]	6...21
Desplazamiento axial máx. del eje	[mm]	0,5

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; radial, puede usarse axialmente

marrón	L+
gris	L-
blanco	A
verde	B
amarillo	índice 0
pantalla	Carcasa

Diagramas y curvas

Diagrama de impulsos	giro en el sentido de las agujas del reloj (vista sobre el eje)
----------------------	--