


SR5906



流動感測器的控制顯示器

SRM12XXAKOW/LS-100-IRF

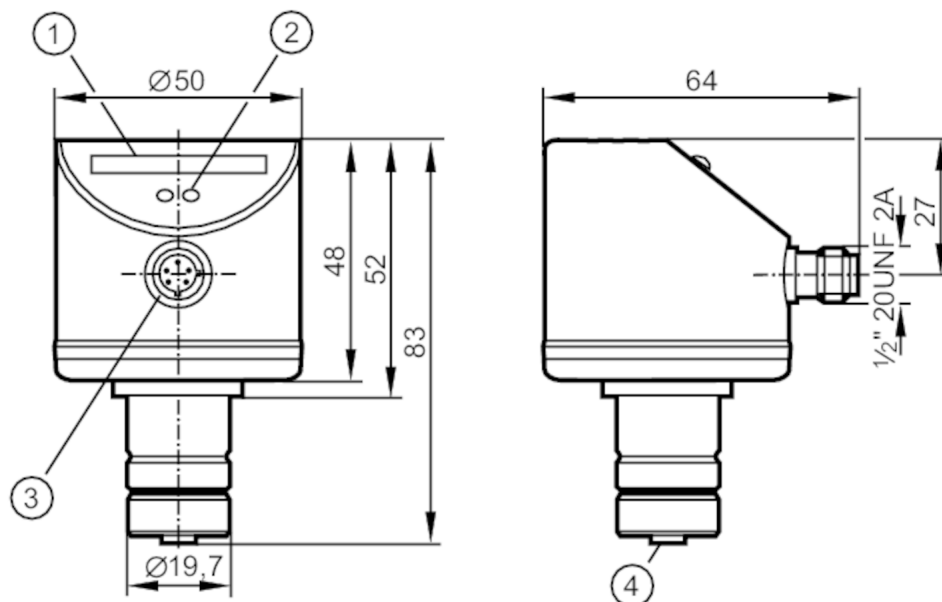

- 1 LED顯示
- 2 設定按鈕
- 3 連接電源供應和輸出信號
- 4 連接流動感測器



應用

應用 流量監控；斷線監控

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓公差	[%]	-15...10
工作電壓	[V]	90...240 AC
消耗功率最大值	[VA]	3.5
防護等級		II
反相保護		否
開機延遲時間	[s]	10
頻道數		1

輸出

電氣設計	繼電器
繼電器介面容量	3 A (250 V AC / 30 V DC); (當電流負載為3 A 時，開關循環為：：100.000; switch-off類型：常開)
開關周期（機械的）	20_Millionen
開關功能流量監控	當有流量時，輸出開關：ON為輸出功能=常開/ OFF為輸出功能=常閉
短路保護	否
過載保護	否

軟體/編程

開關點調整 按鈕

SR5906




流動感測器的控制顯示器

SRM12XXAKOW/LS-100-IRF

工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 67; (具連接的感測器)
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	30 g (6 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	2 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	209
機械技術數據		
重量	[g]	244.5
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); 不鏽鋼(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; 黃銅
顯示器/操作件		
顯示	功能	LED, 條狀圖
	開關狀態	LED, 橘黃色 斷線的情況下閃爍
電氣連接		
需求的保護		請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準, 使用小型保險絲: ≤ 5 A; 快速行動
注釋		
注釋		應用於流動感測器的連接, 無短路保護/無反相保護
		流動感測器必須與控制顯示器直接連接。
		不允許經由延長的電纜連接。
		建議 短路後請檢查產品的安全功能。
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C		
		



連接

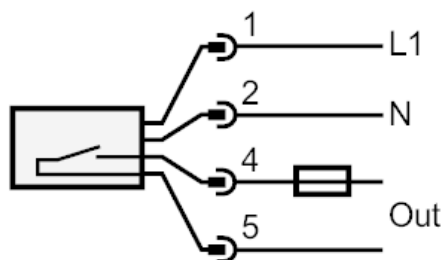

n.c. =

注釋
注意

不接線

請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 5\text{ A}$ 快速行動繼電器和電源電路之間沒有保護絕緣。