




AS-интерфейс модуль для преобразователя частоты

2DI RS485 SEW CCT

Артикул снят с производства

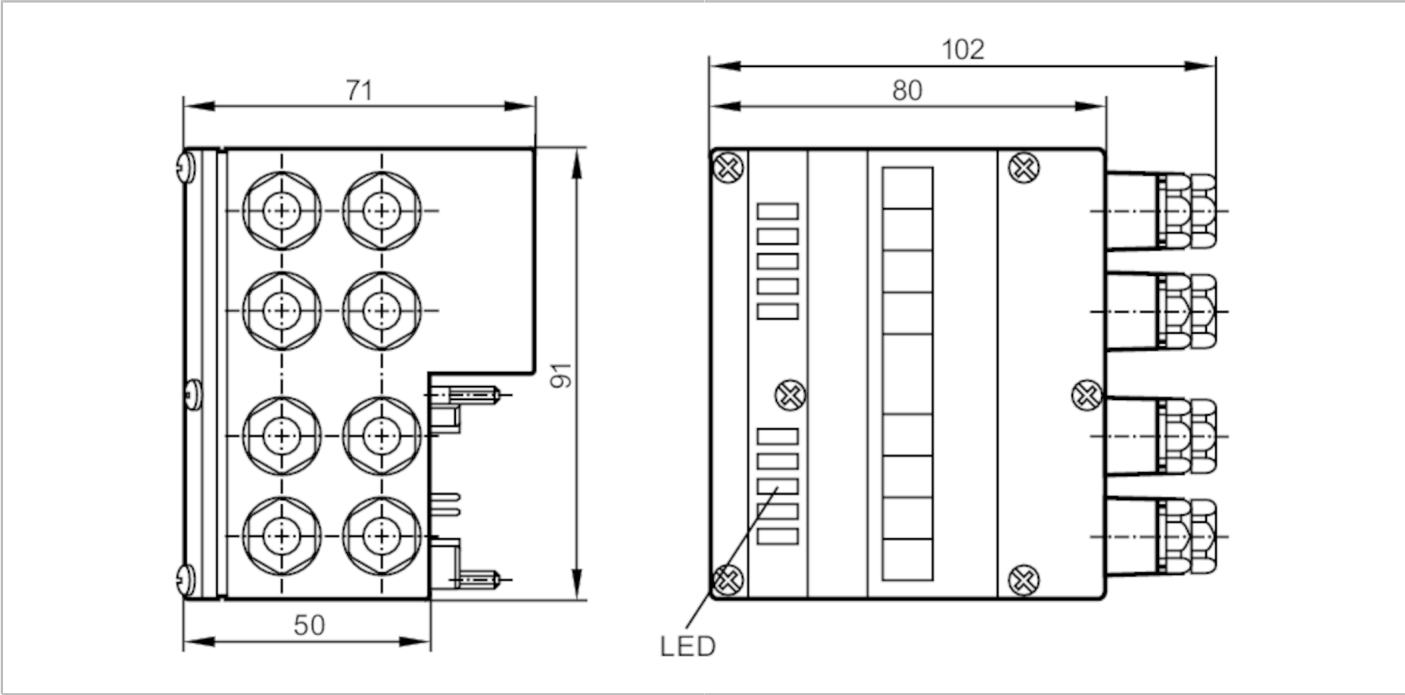

Приложение		
Применение	установка на месте	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	80
Защита от переполюсовки		да
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 2	
Входы		
Количество цифровых входов		2
Входная цепь цифровых входов		PNP
Питание выходов датчика		AUX
Напряжение питания	[V]	20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	26
Входной ток High	[mA]	> 5
Входной ток Low	[mA]	< 1
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...55
Степень защиты		IP 65



AS-интерфейс модуль для преобразователя частоты

2DI RS485 SEW CCT

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295
-----	----------

AS-i классификация

AS-i master profile	M2; M3; M4				
AS-i профиль	S-7.F				
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	7				
ID код AS-i [hex]	F				
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Функция	двигатель остановлен/работает	Сообщение об ошибке	вход 1	вход 2

Механические данные

Вес [g]	286,7
Способ монтажа	AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал	PBT (полибутилентерефталат)

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	светодиод, жёлтый
	режим работы	светодиод, зелёный
	короткое замыкание	светодиод, красный
	Функция	светодиод, красный

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

контактные выводы в нижней части , FK-E: