


DV2930



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

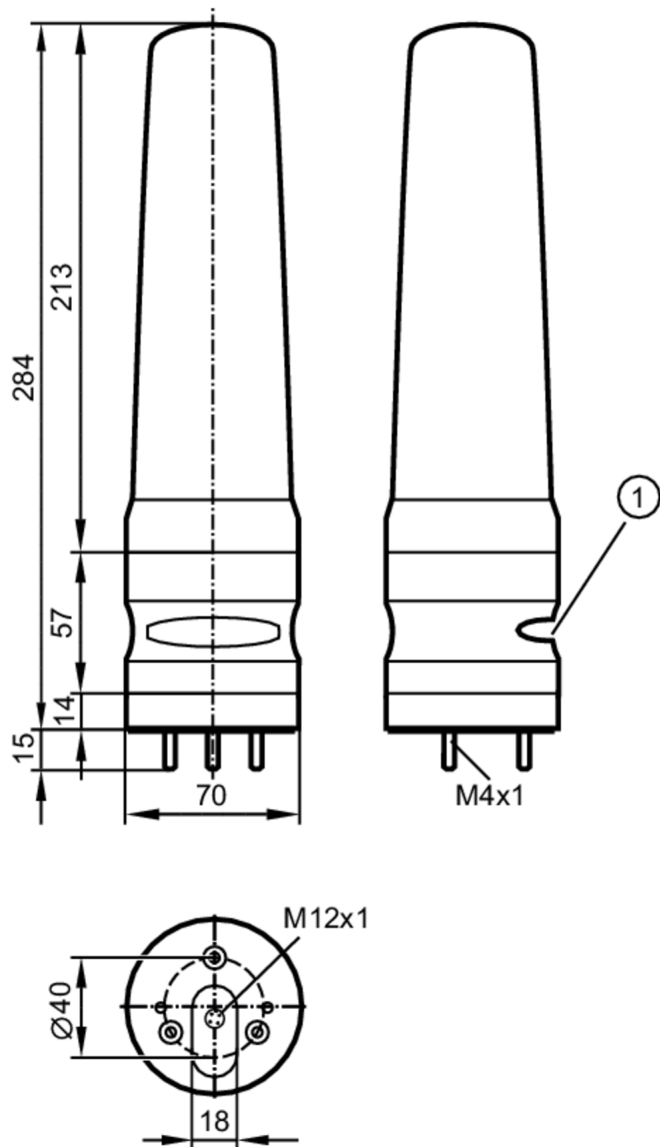

1 zumbador



Campo de aplicación		
Aplicación		señalización de estados de máquinas
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Tensión nominal DC	[V]	24
Consumo de corriente	[mA]	< 200
Corriente de pico de arranque	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Entradas		
Corriente de entrada alta	[mA]	6
Interfaces		
Interfaz de comunicación		IO-Link



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sí	
Clase de puerto de maestro requerido	A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,2	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento default	DeviceID 1533

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...75	
Humedad relativa del aire máx. [%]	90	
Presión atmosférica [kPa]	< 106	
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000	
Grado de protección	IP 54	

Datos mecánicos

Peso [g]	493	
Dimensiones [mm]	Ø 70 / L = 284	
Materiales	Carcasa: ABS; Lentes: PC	

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	segmento LED	20 x indicadores LED, multicolor
Señal acústica	zumbador	
Presión del sonido máx. [dB]	85	

Accesorios

Accesorios (opcionales)	soporte básico, E89060	
	soporte de pared, E89061	
	Adaptador de montaje, E89063	
	soporte con salida de cable lateral, E89064	
	tubo de montaje, E89065	
	tubo de montaje, E89066	
	tubo de montaje, E89067	

Notas

Notas	Para más información, consulte el manual de instrucciones.	
Cantidad por pack	1 unid.	

DV2930



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: M12; codificación: A



1	UB+
2	no utilizado
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramas y curvas

montaje en pared

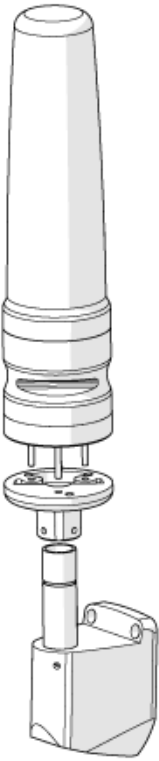

DV2930



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

montaje sobre base

