


DP3222



Конвертор 0 ... 10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

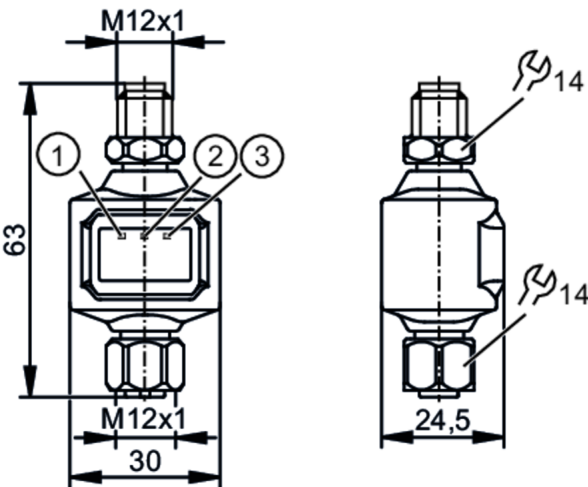

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой аналогови входове: 2
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Приложение	
Приложение	преобразувател от аналогови сигнали за напрежение към IO-Link; за свързване на аналогови сензори към система IO-Link; за използване във влажна среда; употреба на закрито
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V]	24
Консумация на ток [mA]	300
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой аналогови входове: 2
Входове	
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Брой аналогови входове	2
Аналогов вход (напрежение) [V]	0...10
Интерфейси	
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия	1.1
SDCI стандарт	IEC 61131-9
Профили	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
SIO режим	не



Конвертор 0 ... 10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Тип на порта на необходимия управляващ модул	A/B	
Данни за процеса, аналогови	2	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
DP3222 / CMPT = 1		
Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	4,3
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	4,6
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Забележка за температурата на околната среда	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Температура на съхранение	[°C]	-25...70
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация)
Макс. височина над морското равнище	[m]	4000
Защита	IP 67; IP 69K	
Степен на замърсяване	2	
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	504
Механични данни		
Тегло	[g]	78,6
Тегло (без аксесоари и опаковки)	[g]	27
Размери	[mm]	63 x 30 x 24,5
Материал	корпус: PA	
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Уплътнителен материал	FKM	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	аналогов вход	2 x Светодиод, жълт
Забележки		
Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.	
Единица на опаковката	1 брой	




Конвертор 0 ... 10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM



1:	L+
2:	0...10 V аналогов вход 2
3:	L-
4:	0...10 V аналогов вход 1
5:	не се използва

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)



1:	L+ захранващо напрежение
2:	не се използва
3:	L- захранващо напрежение
4:	C/Q IO-Link