


DTE103



RFID с антени LF / HF

DTELF/HFABRWECUS00

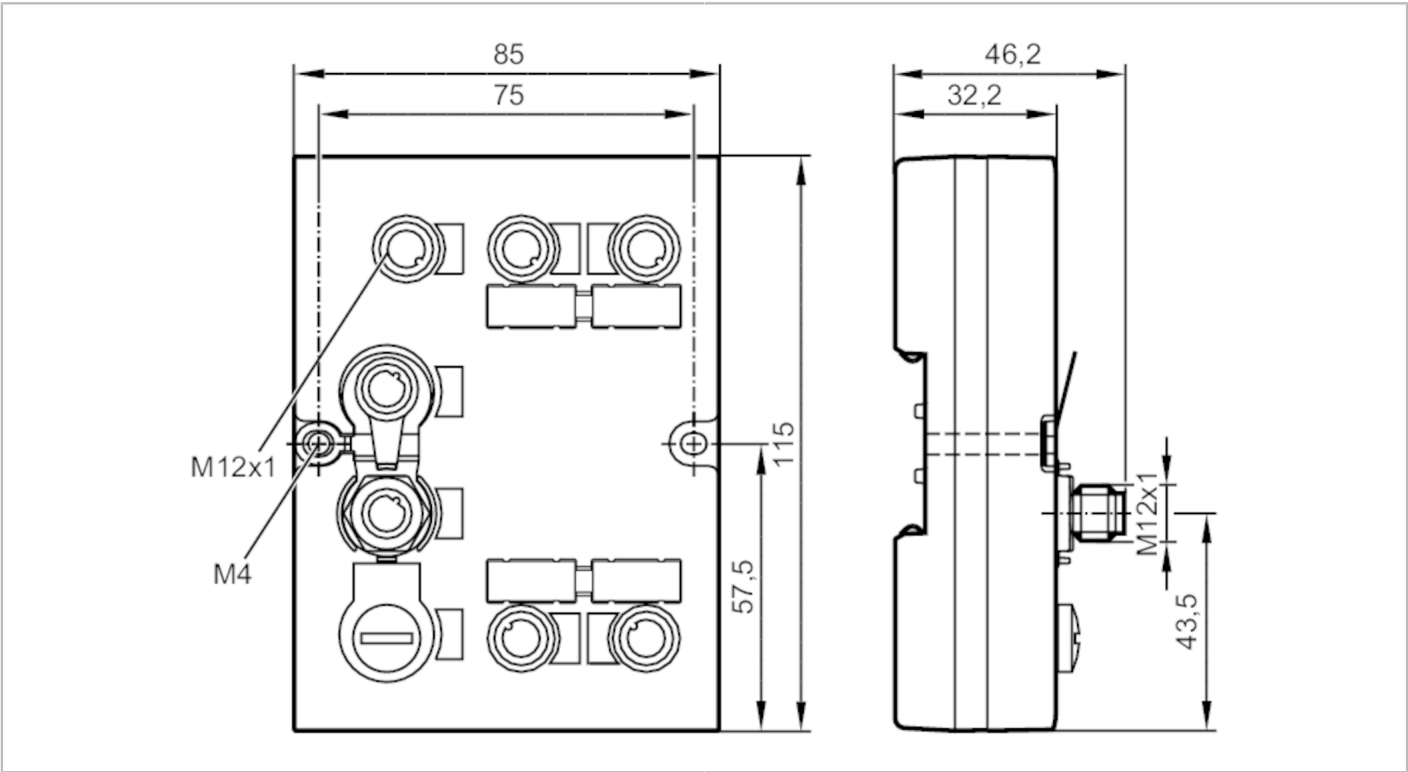

Приложение	
Приложение	за до 4 четящи/записващи глави тип ANT41x/ANT51x
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	18...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 3000
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 4
Изходи	
Брой цифрови изходи	4
Макс. работен ток за изход [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Интерфейси	
Интерфейс за комуникация	Ethernet
Фабричните настройки	IP адрес: 192.168.0.79
	маска на подмрежата: 255.255.255.0
	gateway IP address: 192.168.0.100
Ethernet - EtherCAT	
Протокол	EtherCAT
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-20...85
Защита	IP 67



RFID с антени LF / HF

DTELF/HFABRWECUS00

Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	IEC 60028-2-27	15 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 Земно притегляне (10...150 Hz)
MTTF	[Години]	108,28

Механични данни		
Тегло	[g]	394
Размери	[mm]	115 x 46,2 x 85
Материал	Горна част: PA Grivory GV4H оранжев; Горна част: TPE; долна част: GD-ALSi12	

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Захранване	1 x Светодиод, зелен
		1 x Светодиод, жълт
	EtherCAT RUN/ERR	2 x Светодиод, червен / зелен
	EtherCAT IN/OUT	1 x Светодиод, зелен
		1 x Светодиод, жълт
	Входове / изходи	1 x Светодиод, зелен
		1 x Светодиод, жълт

Аксесоари	
Доставени артикули	Предпазна капачка: M12, E73004

Забележки	
Забележки	EtherCAT е регистрирана търговска марка и патентована технология, лицензирана от Beckhoff Automation GmbH, Германия
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - Ethernet

Конектор: 2 x M12; кодиране: D




IN / OUT

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Електрическо свързване - Захранване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A





RFID с антени LF / HF


DTELF/HFABRWECUS00

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Електрическо свързване - Процес на свързване

Конектор: 4 x M12; кодиране: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.