




Барьерен сензор - приемник

O6E-FPKG/0,30m/US

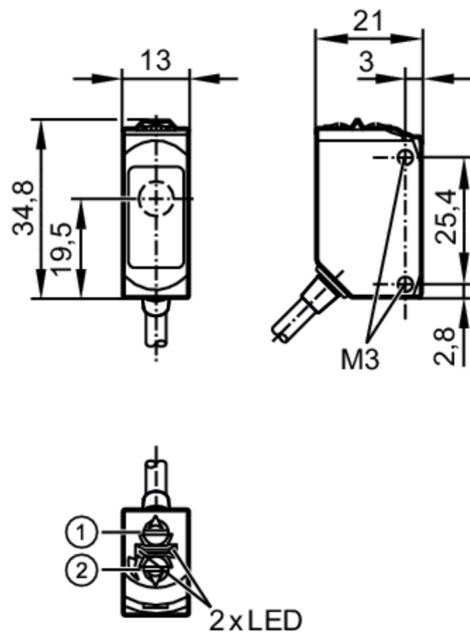

- 1 превключвател изходяща функция
1 чувствителност на потенциометъра



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	7; ((24 V))
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	633

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (по избор)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да



Барьерен сензор - приемник

O6E-FPKG/0,30m/US

Вид защита от късо съединение	импулсна
-------------------------------	----------

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 10
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Години]	1014	
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	E006

Механични данни

Тегло [g]	50,9
Корпус	правоъгълен
Материал	корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); пластмаса: PPSU; уплътнение: EPDM
Материал на лещата	PMMA
Настройка на обектив	странични лещи
Усилие на затягане [Nm]	1; (винтове)

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Барьерен сензор - приемник


O6E-FPKG/0,30m/US

Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

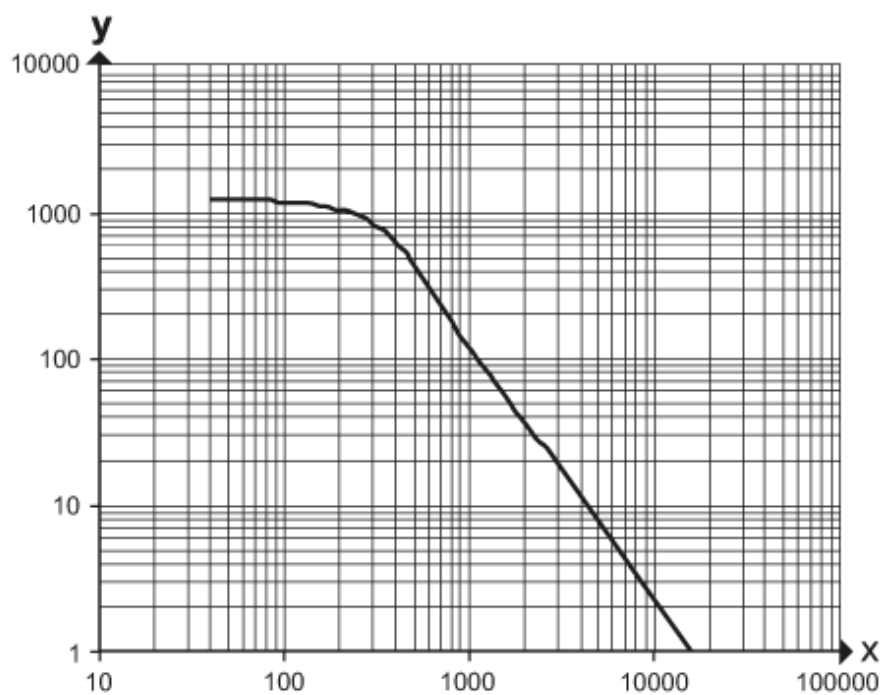

x: разстояние [mm]

y: коефициент на излишък на печалба