


DTE914



Dispositivo RFID compatto

DTRUHFA HLRWETUS04

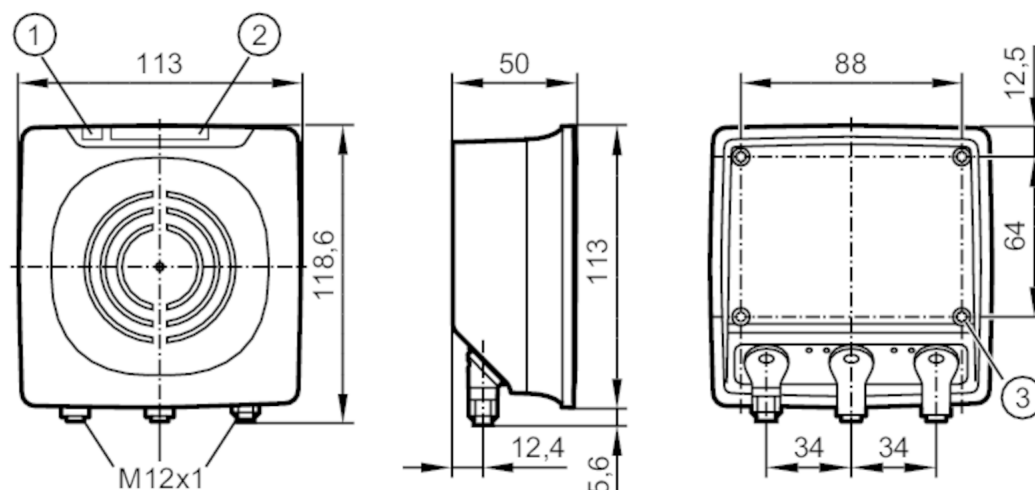

- 1 LED Stato operativo
- 2 Rampa di LED interfaccia bus di campo
- 3 Filettatura da incasso M4 max. profondità di avvitamento 15mm

Applicazione

Certificazione
apparecchiature radio per

Cina

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	19,2...28,8 DC
Corrente assorbita [mA]	500
Potenza assorbita [W]	8,6
Classe di isolamento	III
Frequenza operativa [MHz]	920,5...924,5
Standard RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Potenza di trasmissione EIRP [mW]	200; (massimo: 250 mW)

Uscite

Capacità di corrente per uscita [mA]	100; (max.)
--------------------------------------	-------------

Interfacce

Interfaccia di comunicazione	Ethernet
Ethernet - TCP/IP	
Protocollo	TCP/IP
Impostazioni di fabbrica	Indirizzo IP: 192.168.0.79
	subnet mask: 255.255.255.0
	indirizzo IP gateway: 192.168.0.100
Tipo di utilizzo	Parametrizzazione; trasmissione dati


Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...55
Indicazioni per la temperatura ambiente	con piastra di montaggio e dissipatore di calore: -20...60 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67



Dispositivo RFID compatto

DTRUHFA HLRWETUS04

Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Shock permanenti
		50 g (11 ms) / urto singolo
Resistenza alle vibrazioni	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Dati meccanici		
Peso	[g]	691,15
Dimensioni	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiali	Corpo: alluminio; PBT / PC; acciaio inox	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Tensione di alimentazione	1 x LED, verde
	Rampa di LED	4 x LED, giallo intensità di segnale ID-TAG
	stato	2 x LED, verde / rosso interfaccia bus di campo
	stato	2 x LED, verde / giallo Ethernet
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico - Ethernet		
Connettore: 2 x M12; codifica: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione		
Connettore: 1 x M12; codifica: A		
		
PWR		
1	L+	
2	ingresso/uscita digitale 2	
3	L-	
4	ingresso/uscita digitale 1	
5	non collegato	