

AC031S




AS-Interface bezpečnostní monitor

Safety mon/1 ch. enhan. net

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC032S

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

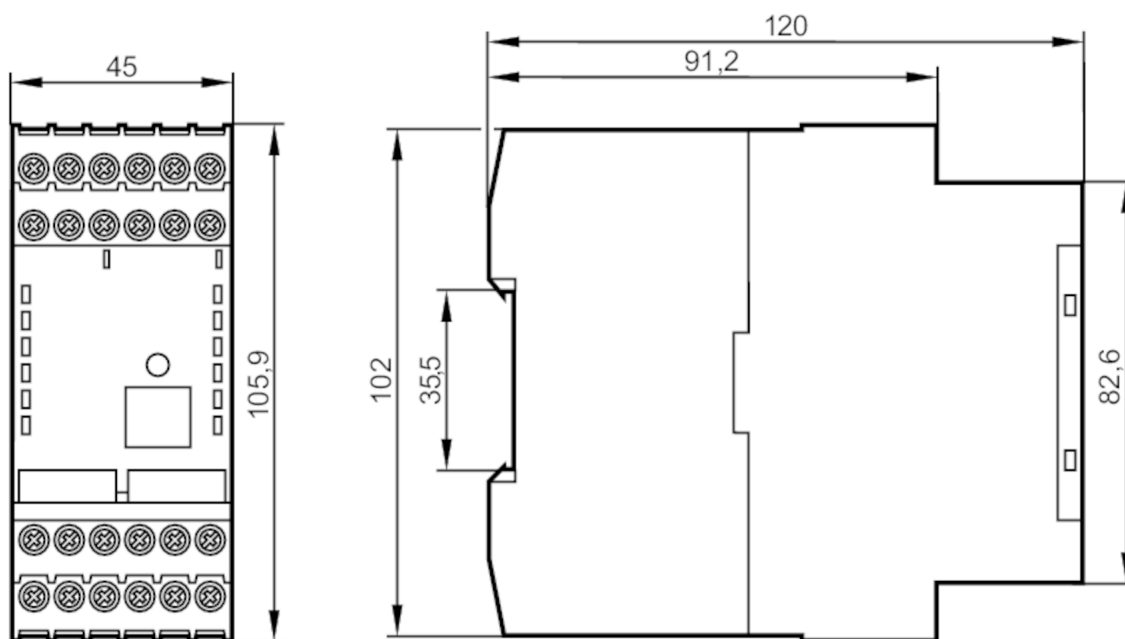

Elektrická data

Tolerance provozního napětí	[%]	15
Provozní napětí	[V]	24 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	45
Špičkový proud při zapnutí	[mA]	600

Rozhraní

RS232

Přenosová rychlost	9600 Baud
--------------------	-----------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-30...70
Krytí	IP 20; (Vhodné pouze pro použití v provozních místnostech a rozvaděčích s minimálním krytím IP54.)	

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	



AS-Interface bezpečnostní monitor

Safety mon/1 ch. enhan. net

Bezpečnostní jmenovité hodnoty	
Splňuje požadavky	ISO 13849-1: 2015 PL e
	IEC 61508 SIL 3
Životnost TM (Mission Time) [h]	175200
Životnost TM (další informace)	20 let
Jmenovité hodnoty AS-i	
AS-i profil	7.F
AS-i I/O konfigurace [hex]	7
AS-i ID code [hex]	F
Certifikát AS-i nevyřízeno / nerozhodnuto	ano
Mechanická data	
Hmotnost [g]	384
Materiály	PA černá
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
AS-i +	Připojení AS-i
AS-i -	Připojení AS-i
AS-i S+ / AS-i S-	Bezpečnostní AS-i výstup pro hlídání aktuátoru nebo připojení k jiné AS-i síti
L+	+24V DC napájení
M	GND referenční zem
FE	Funkční zem
1.Y1	EDM 1 zpětnovazební vstup / výstupní obvod 1
1.Y2	vstup Start výstupní obvod 1
1.13	výstupní spínací prvek 1 výstupní obvod 1
1.14	výstupní spínací prvek 1 výstupní obvod 1
1.23	výstupní spínací prvek 2 výstupní obvod 1
1.24	výstupní spínací prvek 2 výstupní obvod 1
1.32	Bezpečnost ZAP (ON) / signálový výstup výstupní obvod 1
2.Y1	EDM2 zpětnovazební vstup / výstupní obvod 2
2.Y2	vstup Start výstupní obvod 2
2.32	Bezpečnost ZAP (ON) / signálový výstup 2 výstupní obvod 2