




GPS/GSM-Funkmodem mit CAN-Schnittstelle

R360/CANremote 3G/GPS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: CR3158
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

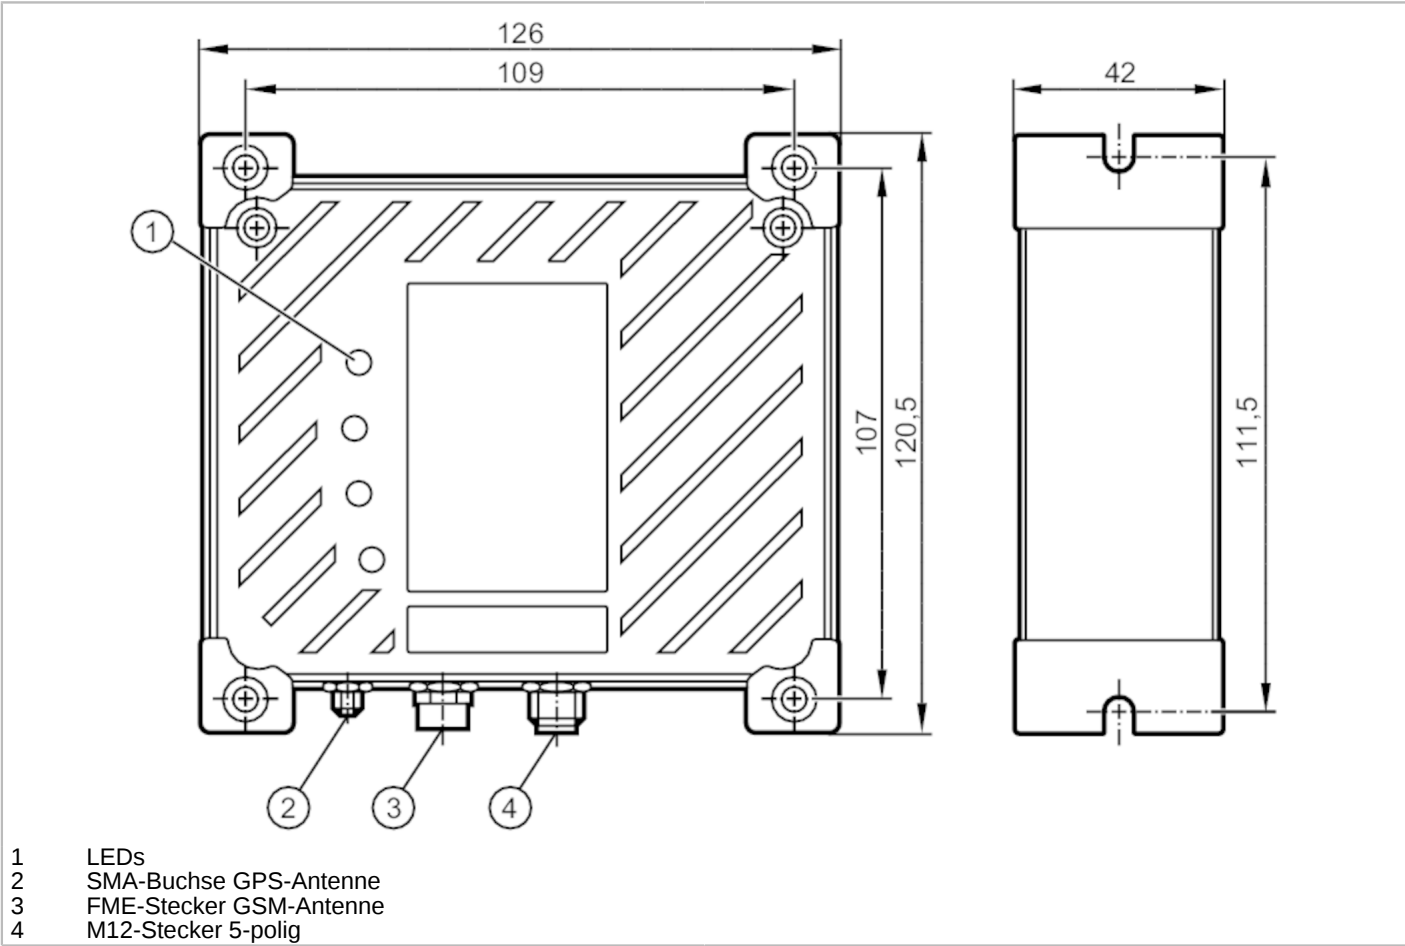

Einsatzbereich		
Funkzulassung für		USA; EU/RED
Hinweis zur Funkzulassung		Die Liste der Länder, die die Europäische Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU anwenden befindet sich unter "Downloads".
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	6...32 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))
Schnittstellen		
Anzahl der CAN Schnittstellen		1
Protokoll		CANopen
Mobilfunk		
Sendeleistung	[mW]	1928
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-30...75



GPS/GSM-Funkmodem mit CAN-Schnittstelle

R360/CANremote 3G/GPS

Lagertemperatur	[°C]	15...25
Schutzart	IP 65; (für Gerät mit aufgeschraubten Steckverbindungen)	

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-4-2 ESD	6 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV auf Versorgungsleitungen / 1 kV auf Signalleitungen
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV auf Versorgungsleitungen
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	Klasse B
	CISPR 25	gestrahlt / erfüllt

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	754,5
Abmessungen	[mm]	120,5 x 126 x 42
Werkstoffe	Aluminium pulverbeschichtet	

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Status	4 x LED, rot / grün
---------	--------	---------------------

Datenspeicher


Echtzeituhr	ja; mit Sleep- und Wakeup-Mode	
-------------	--------------------------------	--

Bemerkungen

Bemerkungen	Das Gerät nur mit angeschlossenen Antennen in Betrieb nehmen. Singapur Keine Betriebszulassung, nur für den Export.	
Verpackungseinheit	1 Stück	

Elektrischer Anschluss - Antennenanschluss

Steckverbindung: 1 x SMA-Buchse



SMA-Buchse

1	GPS
2	Abschirmung



GPS/GSM-Funkmodem mit CAN-Schnittstelle

R360/CANremote 3G/GPS

Elektrischer Anschluss - Antennenanschluss

Steckverbindung: 1 x FME-Stecker




FME-Stecker

1	GSM
2	Abschirmung

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



1	GND
2	L +
3	Digitaler Eingang
4	CAN_H
5	CAN_L