


AC2750



Módulo de tarjeta AS-Interface

PCB 4DI 4DO T W A/B

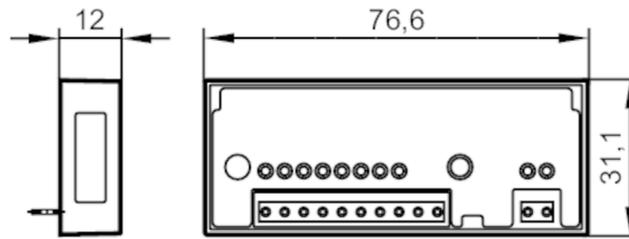

Campo de aplicación

Versión	solo para la utilización con maestros AS-i con perfil M4
Aplicación	carcasa para panel de montaje

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	18...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	180; (sin sensores: < 30 mA; entradas y salidas activas: < 180 mA)
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	0,15; (corriente total para todas las entradas y salidas alimentadas a través de AS-i: 150 mA)
Perro guardián integrado	sí

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Entradas

Número de entradas digitales	4
Conexión de las entradas digitales	PNP
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
Alimentación de tensión [V]	18...30; (DC)
Corriente máxima total de las entradas [mA]	150
Corriente de entrada alta [mA]	6...10
Corriente de entrada baja [mA]	0...2
Punto de conmutación alto [V]	> 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Número de salidas digitales	4
Circuito	PNP
Rango de tensión DC [V]	18...30; (DC)
Corriente máxima por cada salida [mA]	100; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 2,5 W (IEC 60947-5-1))

AC2750



Módulo de tarjeta AS-Interface

PCB 4DI 4DO T W A/B

Corriente máxima total de las salidas [A]	0,15
Protección contra cortocircuitos	sí
Separación galvánica	sí
Alimentación de los actuadores en las salidas	AS-i

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...55
Grado de protección	IP 20

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

Parámetros AS-i

Versión AS-i	3.0
Modo de direccionamiento ampliado	sí
Perfil maestro AS-i	M4
Perfil AS-i	S-7.A.7
Configuración de E/S AS-i [hex]	7
Código ID AS-i [hex]	A.7
Certificado AS-i	102301

Datos mecánicos

Peso [g]	75,5
Tipo de montaje	montaje en caja de conexión
Dimensiones [mm]	31,1 x 12 x 76,6
Materiales	Carcasa: PC inyectado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	errores	LED, rojo
	función	LED, amarillo

Notas

Notas	la función de watchdog provoca un corte de corriente en las salidas cuando no hay comunicación en el cable AS-i.
	Montar el equipo en un lugar protegido contra contacto accidental.
	montaje en una caja de conexión con un volumen mínimo de 68 x 136 x 53 mm (largo x ancho x alto), p. ej. Schneider Electric Harmony XALD03, XALD04
	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:
	0-, I+, I1, I2, I3, I4
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
	Se puede utilizar a una altura de hasta 2000 m sobre el nivel del mar
Cantidad por pack	1 unid.

AC2750



Módulo de tarjeta AS-Interface

PCB 4DI 4DO T W A/B

Conexión eléctrica

Cable: 0,2 m, PVC

I1 WH	Entrada de conmutación sensor 1
I2 WH	Entrada de conmutación sensor 2
I3 WH	Entrada de conmutación sensor 3
I4 WH	Entrada de conmutación sensor 4
O1 YE	salida de conmutación actuador 1
O2 YE	salida de conmutación actuador 2
O3 YE	salida de conmutación actuador 3
O4 YE	salida de conmutación actuador 4
0- BK	alimentación de sensores y actuadores 0 V
I+ RD	alimentación de sensores y actuadores 24 V
AS-i - (FLT) BU	AS-i -
AS-i + (PWR) BN	AS-i +