




- 1 LED-디스플레이
2 세팅 버튼
3 전압공급과 출력신호들을 위한 연결
4 유량센서용 접속

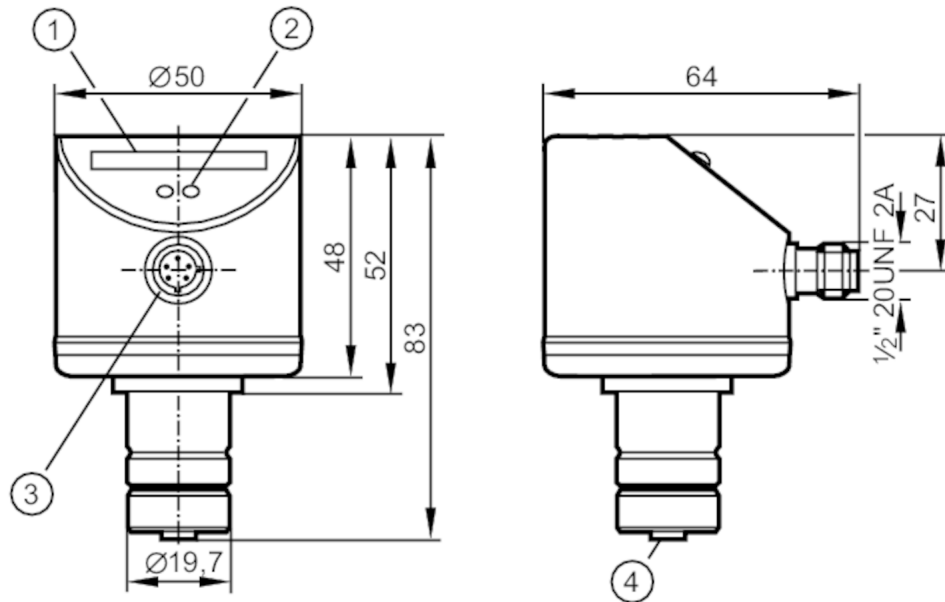

어플리케이션

어플리케이션	유량 모니터링; 전선 모니터링
--------	------------------

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압 허용오차	[%]	-15...10
동작 전압	[V]	90...240 AC
최대 전원 소모	[VA]	3,5
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오
Power-on 지연시간	[s]	10
채널 수		1

출력

전기적 디자인	릴레이
접촉 부하	3 A (250 V AC / 30 V DC); (3 A 부하의 경우 스위칭 주기: 100.000; switch-off 타입: N.O.)
스위칭 사이클 (기계식)	20_Millionen
스위칭 기능 유량 모니터링	유량이 있는 경우 출력이 스위칭 됩니다. 출력 기능 ON = normally open / 출력 기능 OFF = normally closed
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

소프트웨어 / 프로그래밍

점점의 조정	누름버튼
--------	------




유량센서용 컨트롤 모니터

SRM12XXAKOW/LS-100-IRF

작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 67; (꽃는 센서)
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	30 g (6 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	2 g (55...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	209
기계적 데이터		
무게	[g]	244,5
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; 황동
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	LED, bar 그래프
	스위칭 상태	LED, 주황색 단선의 경우 점멸됨
전기적 연결		
필수 보호		IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 5 A; 신속한 작동
비고		
비고		쇼트방지 및 양극성 전환방지 장치가 없는 유량센서용 커넥션
		유량센서는 제어 모니터에 직접 연결되어야 합니다.
		연장 케이블을 통한 연결은 허용되지 않습니다.
		권장사항 쇼트 후, 유닛의 안전한 작동을 확인하십시오.
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C		
		

연결부

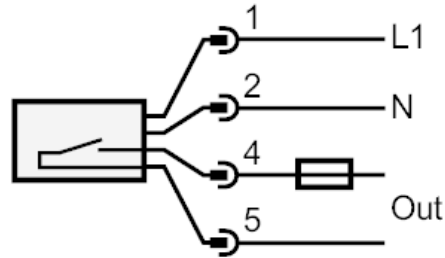

n.c. = 사용되지 않음
참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 $\leq 5\text{ A}$ 신속한 작동
주의 릴레이 회로와 공급 전압 사이에 보호 절연 없음