


DP1213



Convertidor IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

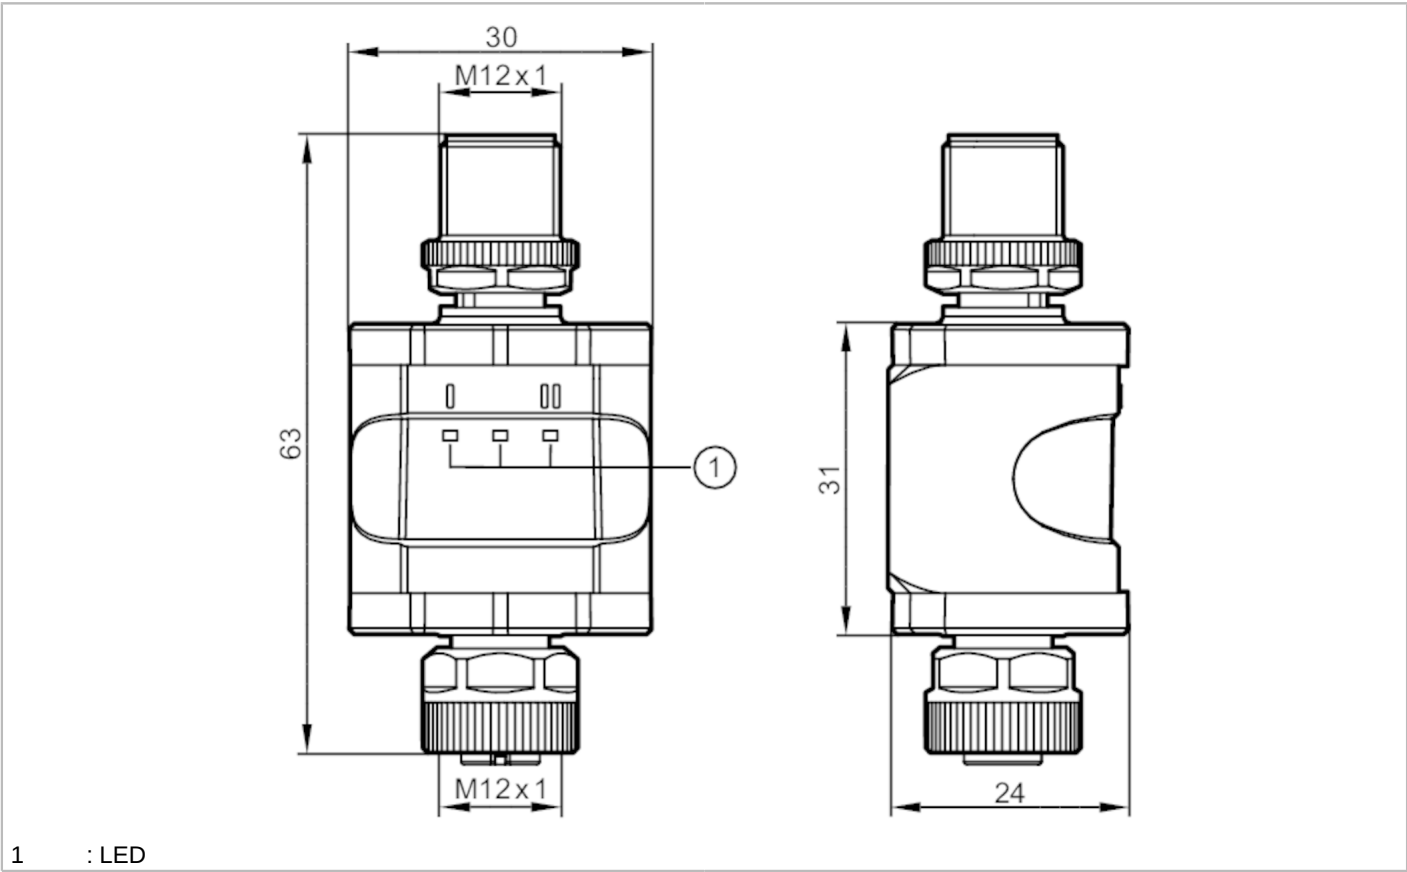

Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 2
Interfaz de comunicación	IO-Link

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; (según SELV/PELV)
Tensión nominal DC [V]	24
Consumo de corriente [mA]	300
Corriente máxima total [A]	0,2

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 2
------------------------------	---------------------------------

Salidas

Número de salidas analógicas	2
Salida analógica de corriente [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	300
Precisión de la salida analógica [%]	0,25

Interfaces

Interfaz de comunicación	IO-Link
--------------------------	---------



Convertidor IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Perfiles	Smart Sensor	
Modo SIO	no	
Tipo de puerto maestro requerido	A/B	
Datos del proceso analógicos	2	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,6	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	612

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Nota sobre la temperatura ambiente	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...70	
Humedad relativa del aire máx. [%]	90; (con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C) sin condensación)	
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	4000	
Grado de protección	IP 67	
Grado de contaminación	2	

Homologaciones / pruebas		
MTTF [años]	352	

Datos mecánicos		
Peso [g]	91,5	
Materiales	Carcasa: PA	

Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Salida analógica	2 x LED, amarillo

Accesorios		
Accesorios (opcionales)	accesorio de montaje	

Notas		
Notas	Por favor, consulte otros datos en la Guía de funcionamiento	
Cantidad por pack	1 unid.	

Convertidor IO-Link - 4...20 mA


Converter IO-Link/2x4-20mA

Conexión eléctrica - Conector macho



1:	L+
2:	no utilizado
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

Conexión eléctrica - Toma



1:	L+
2:	4...20 mA Salida analógica 2
3:	L-
4:	4...20 mA Salida analógica 1
5:	no utilizado