


DV2930



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

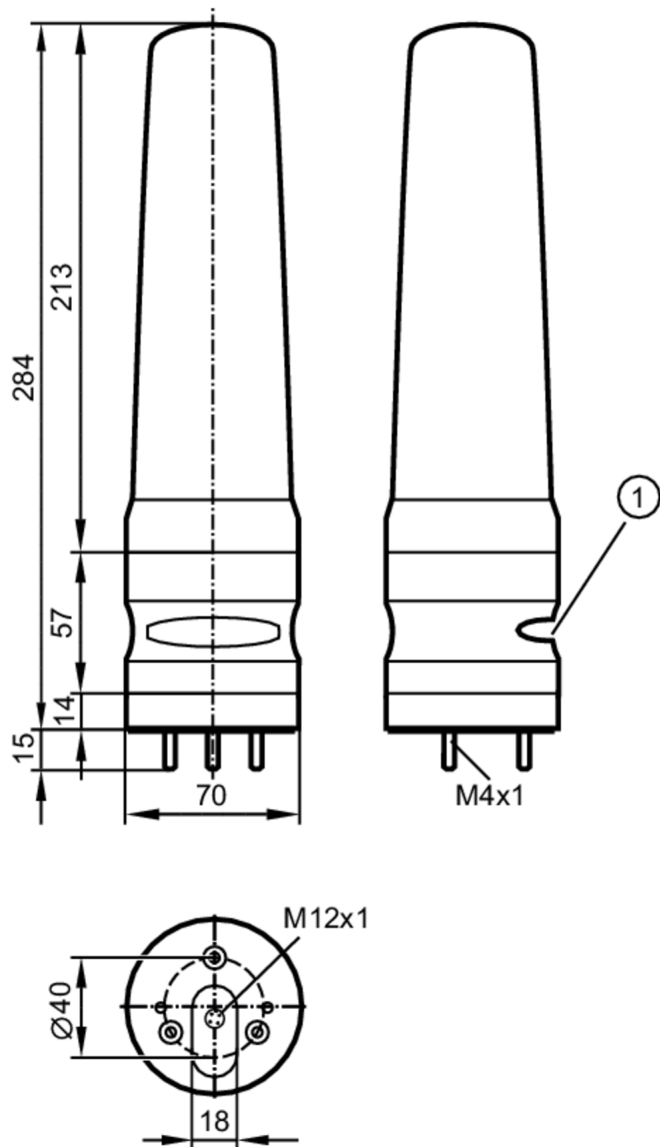

1 zumbador



Campo de aplicación	
Aplicación	señalización de estados de máquinas
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; (según SELV/PELV)
Tensión nominal DC [V]	24
Consumo de corriente [mA]	< 200
Pico de corriente de arranque [mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Entradas	
Corriente de entrada alta [mA]	6
Interfaces	
Interfaz de comunicación	IO-Link



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sí	
Tipo de puerto maestro requerido	A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,2	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento default	DeviceID 1533

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...75	
Humedad relativa del aire máx. [%]	90	
Presión atmosférica [kPa]	< 106	
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000	
Grado de protección	IP 54	

Datos mecánicos

Peso [g]	493	
Dimensiones [mm]	Ø 70 / L = 284	
Materiales	Carcasa: ABS; Lentes: PC	

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	segmento LED	20 x LED, multicolor
Señal acústica	zumbador	
Presión del sonido máx. [dB]	85	

Accesorios

Accesorios (opcionales)	soporte básico, E89060	
	soporte de pared, E89061	
	Adaptador de montaje, E89063	
	soporte con salida de cable lateral, E89064	
	tubo de montaje, E89065	
	tubo de montaje, E89066	
	tubo de montaje, E89067	

Notas

Notas	Por favor, consulte otros datos en la Guía de funcionamiento	
Cantidad por pack	1 unid.	

DV2930



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: M12; codificación: A



1	UB+
2	no utilizado
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramas y curvas

montaje en pared

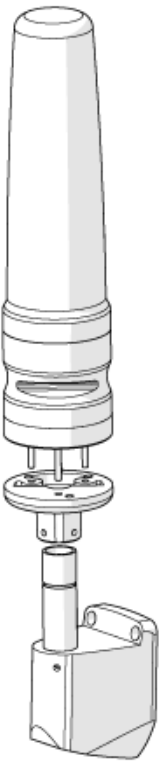

DV2930



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

montaje sobre base

