


DP1222



Omformer 0–10 V – IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

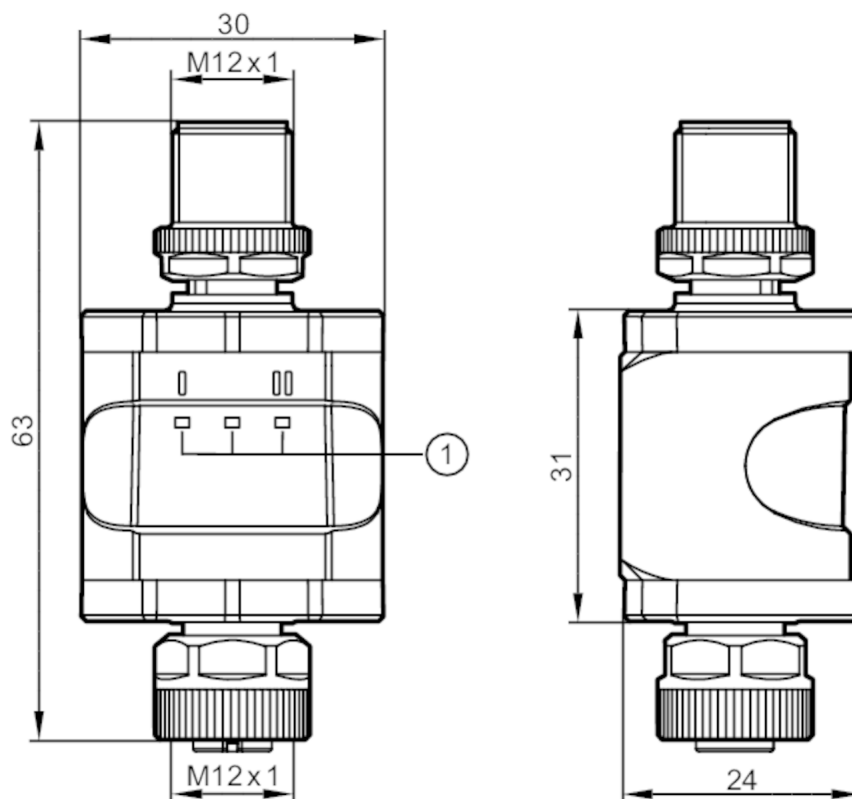

1 : LED



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 2
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V]	24,00
Strømforbruk [mA]	< 380,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 2
------------------------------	-----------------------------

Innganger

Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Antall analoge innganger	2
Analog inngang (spenning) [V]	0,00...10,00

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
SDCI standard	IEC 61131-9

DP1222



Omformer 0–10 V – IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link


Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel	
SIO modus	nei	
Nødvendig hovedporttype	A/B	
Prosessdata analog	2,00	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	CMPT = 1	613
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1		
Min. prosess syklus tid	[ms]	4,30
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Min. prosess syklus tid	[ms]	4,60
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Merknad om omgivelsestemperatur	2000 m:	-25...70 °C
	3000 m:	-25...64 °C
	4000 m:	-25...62 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	4 000,00
Beskyttelse		IP 67
Grad av tilsmussing_		2,00
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	504,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	92,00
Materialer		hus: PA
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	analog inngang	2 x LED, gul
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		Monteringsklemmer
Merknader		
Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon	
Antall i forpakning	1,00 stk.	



Omformer 0–10 V – IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter



1:	L+
2:	0...10 V analog inngang 2
3:	L-
4:	0...10 V analog inngang 1
5:	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - koble



1:	L+
2:	ikke brukt
3:	L-
4:	C/Q IO-Link