


DP3223



Konwerter IO-Link - 0 ... 10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

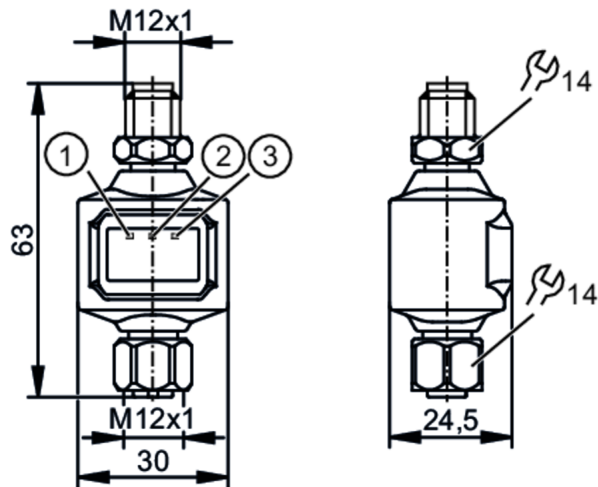

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 2
Interfejs komunikacyjny	IO-Link

Aplikacja

Aplikacja	wyjścia analogowe ustawiane przez IO-Link; do podłączania siłowników sterowanych analogowo do systemu IO-Link; do stosowania w środowiskach wilgotnych; zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
-----------	---

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; ((w środowiskach wilgotnych: 18...28 V) zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Pobór prądu	[mA]	300
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	0,2

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 2
----------------------	-----------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść analogowych		2
Analogowe wyjście napięciowe	[V]	0...10
Min. rezystancja obciążenia	[Ω]	3000
Dokładność wyjścia analogowego	[%]	0,25

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9



Konwerter IO-Link - 0 ... 10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Profil	Smart Sensor	
SIO tryb	nie	
Wymagany typ portu mastera	A/B	
Ilość danych analogowych	2	
Min.czas cyklu procesu [ms]	3,6	
Dane procesowe IO-Link (cykliczne)	Funkcja	długość bajtu
	status urządzenia	4
	napięcie - wyjście 1	16
	napięcie - wyjście 2	16
Funkcje IO-Link (acykliczne)	nazwa przypisana do aplikacji	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	614

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70	
Uwaga dot. temperatury otoczenia	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura składowania [°C]	-25...70	
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji)	
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	4000	
Ochrona	IP 67; IP 69K	
Stopień zabrudzenia	2	

Testy / dopuszczenia		
MTTF [lata]	432	

Dane mechaniczne		
Waga [g]	78,5	
Waga (bez akcesoriów i opakowania) [g]	26,5	
Wymiary [mm]	63 x 30 x 24,5	
Materiał	obudowa: PA	
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Materiał uszczelnienia	FKM	

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	wyjście analogowe	2 x LED, kolor żółty

Uwagi		
Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

**Konwerter IO-Link - 0 ... 10 V**

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM



1:	L+
2:	0...10 V wyjście analogowe 2
3:	L-
4:	0...10 V wyjście analogowe 1
5:	nieużywany

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)



1:	L+ napięcie zasilające
2:	nieużywany
3:	L- napięcie zasilające
4:	C/Q IO-Link