




Czujnik typu bramka - odbiornik

O6E-FNKG/0,30m/US

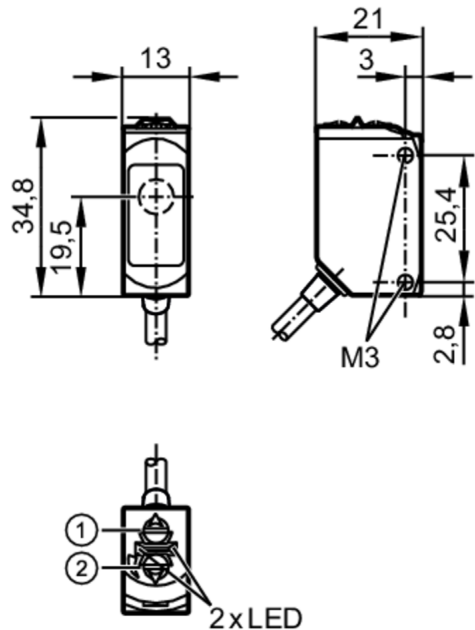

- 1 przełącznik funkcji wyjściowej
1 potencjometr czułości



Cechy produktu		
Rodzaj światła		światło czerwone
Obudowa		prostopadłościan
Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	7; ((24 V))
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	633
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		NPN
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (wybierany)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	1000
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak



Czujnik typu bramka - odbiornik

O6E-FNKG/0,30m/US

Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe
-----------------------------------	-----------

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	odbiornik
Zasięg [m]	< 10
Regulowany zasięg	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]	1014	
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	E006

Dane mechaniczne

Waga [g]	51,3
Obudowa	prostopadłościan
Materiał	obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); sztuczne tworzywo: PPSU; uszczelnienie: EPDM
Materiał soczewki	PMMA
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku
Moment dokręcający [Nm]	1; (śruby mocujące)

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Czujnik typu bramka - odbiornik


O6E-FNKG/0,30m/US

Podłączenie



Diagramy i grafiki

wykrzes wzmacnienia

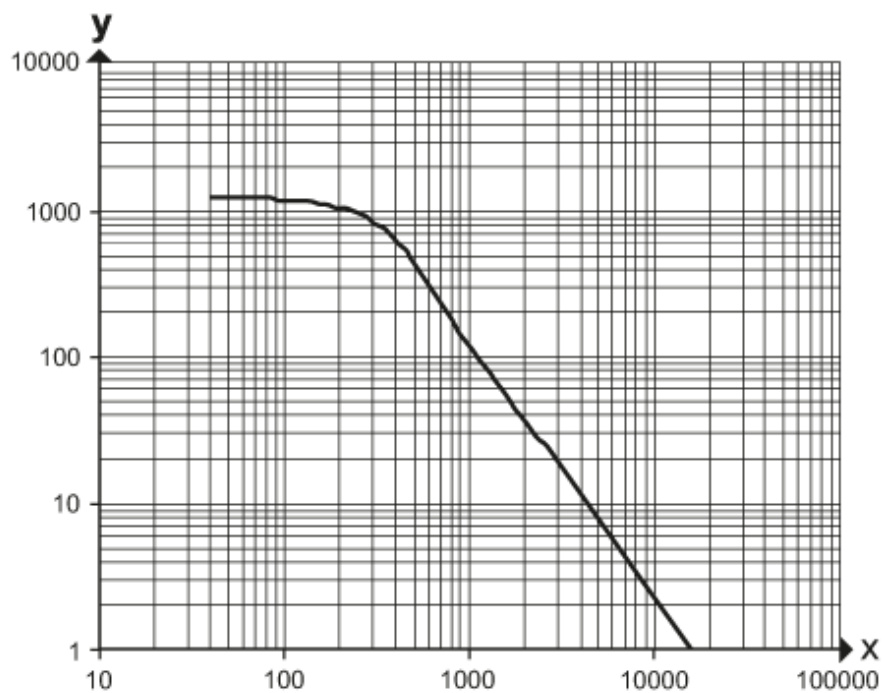

x: Odległość [mm]

y: przekroczony współczynnik wzmacnienia gain factor