


E80390



Adaptateur d'antenne RFID pour l'augmentation de la portée

ANT-AMP/136x76/M18

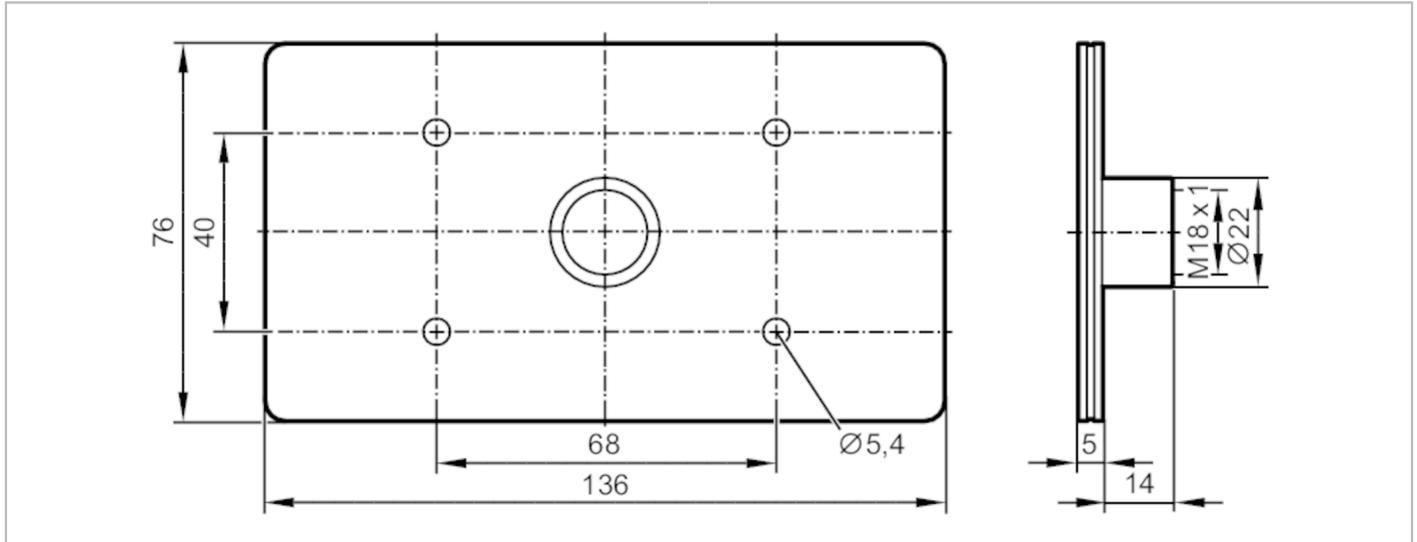

Données électriques

Fréquence de fonctionnement	[MHz]	13,56
-----------------------------	-------	-------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...60
Température de stockage	[°C]	-20...60

Données mécaniques

Poids	[g]	95,5
Matières		PVC
Couple de serrage	[Nm]	0,6

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Données supplémentaires

Tag E80371 (30 mm)

antenne	portée sans métal			
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antenne	portée sans métal			
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm			

E80390



Adaptateur d'antenne RFID pour l'augmentation de la portée

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80320 (carte ISO)

antenne	portée sans métal			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			