


E80391



Adaptateur d'antenne RFID pour l'augmentation de la portée

ANT-AMPI/136x76/KQ

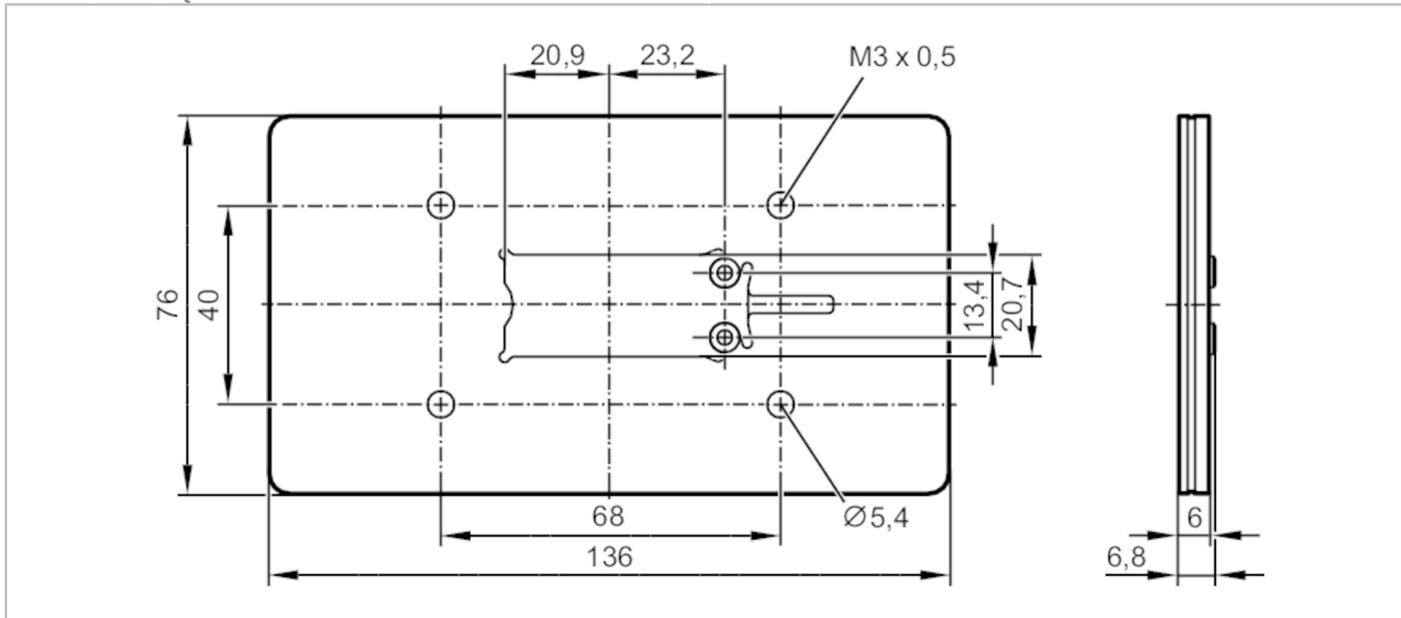

Données électriques

Fréquence de fonctionnement	[MHz]	13,56
-----------------------------	-------	-------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...60
Température de stockage	[°C]	-20...60

Données mécaniques

Poids	[g]	110
Matières		PVC
Couple de serrage	[Nm]	0,5

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Données supplémentaires

Tag E80371 (30 mm)

antenne	portée sans métal			
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antenne	portée sans métal			
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm			

E80391



Adaptateur d'antenne RFID pour l'augmentation de la portée

ANT-AMP/136x76/KQ

Tag E80320 (carte ISO)

antenne	portée sans métal			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			