


# E80392



## Adaptateur d'antenne RFID pour augmenter la vitesse de passage

ANT-AMP/490x40/KQ

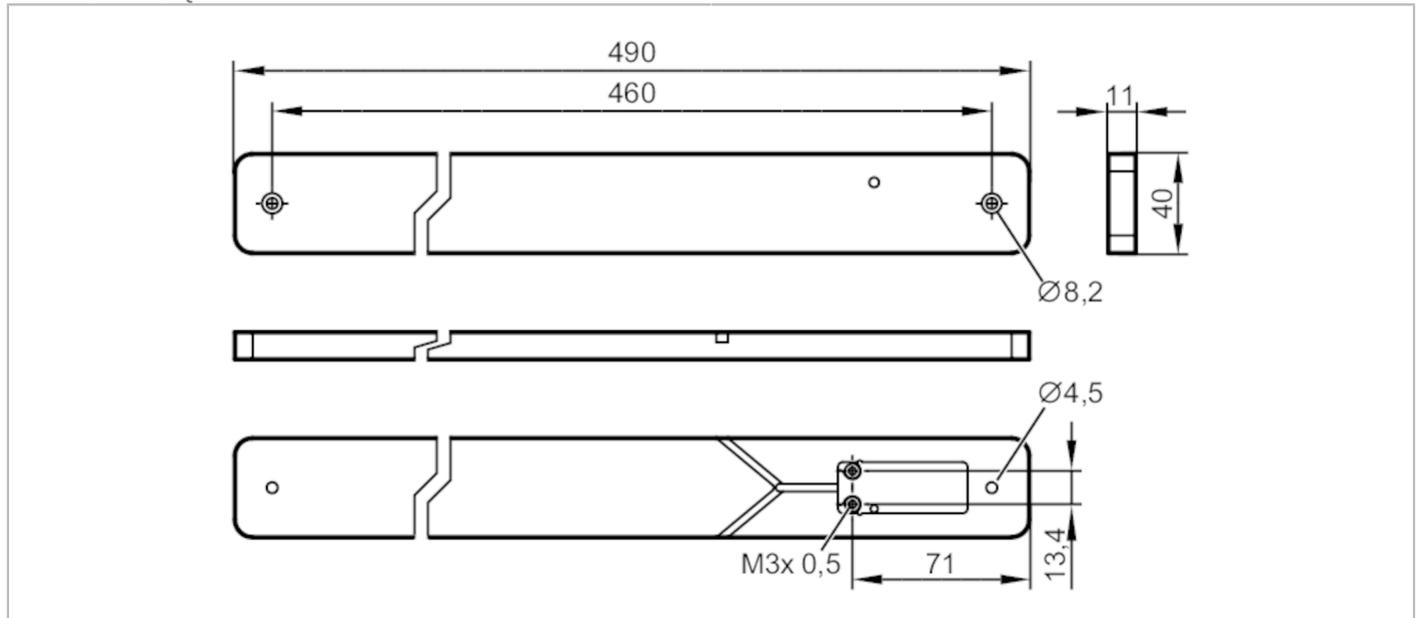

Données électriques				
Fréquence de fonctionnement [MHz]	13,56			
Conditions d'utilisation				
Température ambiante [°C]	-20...60			
Température de stockage [°C]	-20...60			
Données mécaniques				
Poids [g]	370,5			
Matières	POM			
Couple de serrage [Nm]	0,5			
Remarques				
Unité d'emballage	1 pièces			
Données supplémentaires				
Tag E80371 (30 mm)				
antenne	portée sans métal			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			
Tag E80384 (50 mm)				
antenne	portée sans métal			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			

# E80392



## Adaptateur d'antenne RFID pour augmenter la vitesse de passage

ANT-AMP/490x40/KQ

### Tag E80320 (carte ISO)

antenne	portée sans métal			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			