




AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI ST

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

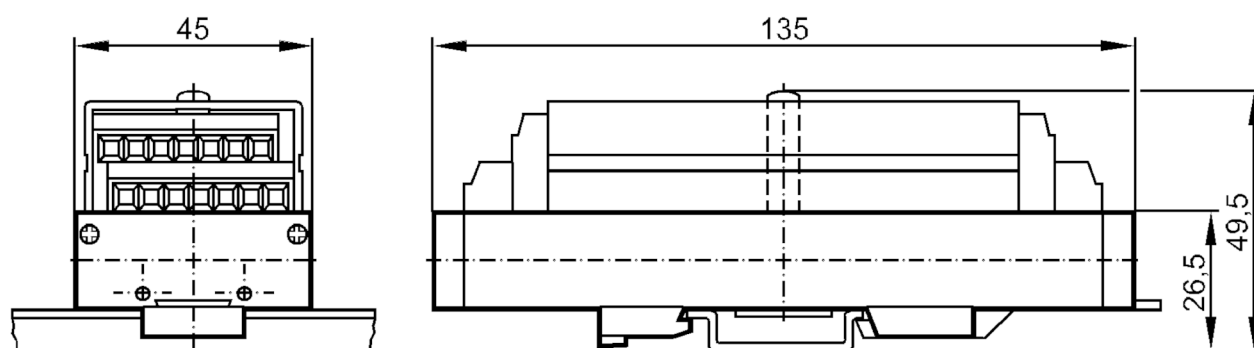

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 280

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4
------------------------------	----------------------------------

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge		4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Spannungsversorgung	[V]	18...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	200
Eingangsstrom High	[mA]	> 5
Eingangsstrom Low	[mA]	< 1,5
Schaltpegel High	[V]	> 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja

Ausgänge


Elektrische Ausführung	PNP
Beschaltung	PNP



AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI ST

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 20
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50295	
AS-i Kennwerte		
AS-i Profil		S-0.0
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	0
AS-i ID-Code	[hex]	0
Mechanische Daten		
Montageart	Tragschienen- und Rückwandmontage; Module anreihbar	
Werkstoffe	PA; PVC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	LED, gelb
	Betrieb	LED, grün
Bemerkungen		
Bemerkungen	Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen:		
Anschluss		

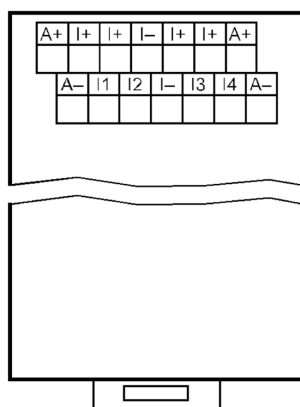

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensorversorgung +24V
I-	Sensorversorgung 0V
I1...I4	Schalteingang Sensor 1...4