




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 4DI M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5215

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

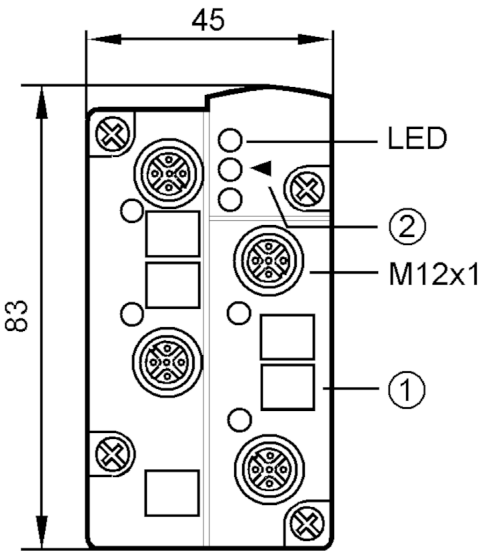

- 1 campo de rotulación
2 fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	150
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 4
Entradas		
Número de entradas digitales		4
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	18...30; (a través de cable plano)
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	100
Corriente de entrada alta	[mA]	6...10
Corriente de entrada baja	[mA]	0...2
Punto de conmutación alto	[V]	> 11



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 4DI M12

Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí
--	----

Salidas

Alimentación	AS-i
--------------	------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

Parámetros AS-i

Versión AS-i	2.1
--------------	-----

Direccionamiento AS-i	posibilidad de direccionamiento por infrarrojos
-----------------------	---

Modo de direccionamiento ampliado	sí
-----------------------------------	----

Perfil maestro AS-i	M2; M3; M4
---------------------	------------

Perfil AS-i	S-0.A.E
-------------	---------

Configuración de E/S AS-i	[hex]	0
---------------------------	-------	---

Código ID AS-i	[hex]	A.E
----------------	-------	-----

Asignación de bits de datos	bit de datos	D0	D1	D2	D3
	entrada	1	2	3	4
	conector hembra	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4

Datos mecánicos

Peso	[g]	111,8
------	-----	-------

Tipo de montaje	Interfaz AS-i para zócalos de cable plano
-----------------	---

Materiales	PBT
------------	-----

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	errores	LED, rojo
	función	LED, amarillo

Accesorios

Accesorios (opcionales)	Zócalo para módulos
-------------------------	---------------------

Notas

Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Cantidad por pack	1 unid.




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 4DI M12

Conexión eléctrica

pinos de contacto al zócalo, FK / PG:

Conexión

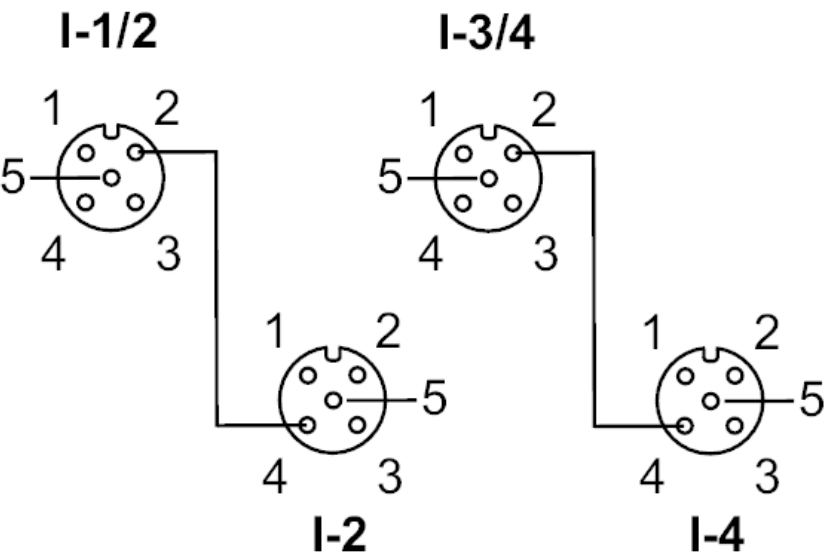

Conector: M12

Entradas	
conector hembra I-1/2	
1	Alimentación del sensor L+
2	entrada de datos 2
3	Alimentación del sensor L-
4	entrada de datos 1
5	no utilizado
conector hembra I-2	
1	Alimentación del sensor L+
2	no utilizado
3	Alimentación del sensor L-
4	entrada de datos 2
5	no utilizado
conector hembra I-3/4	
1	Alimentación del sensor L+
2	entrada de datos 4
3	Alimentación del sensor L-
4	entrada de datos 3
5	no utilizado
conector hembra I-4	
1	Alimentación del sensor L+
2	no utilizado
3	Alimentación del sensor L-
4	entrada de datos 4
5	no utilizado