


DV2920



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

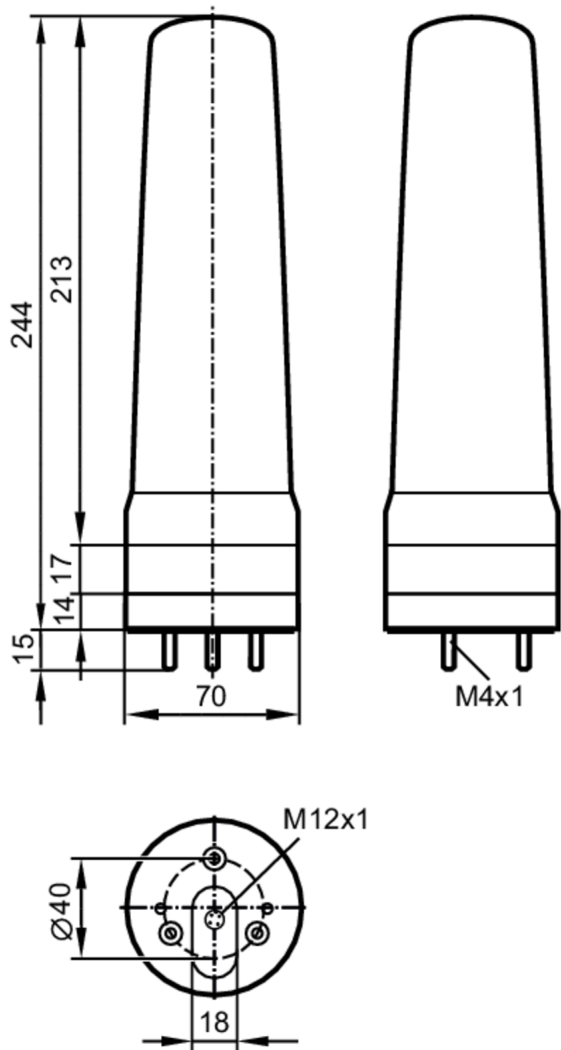

Campo de aplicación		
Aplicación		señalización de estados de máquinas
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Tensión nominal DC	[V]	24
Consumo de corriente	[mA]	< 200
Corriente de pico de arranque	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Entradas		
Corriente de entrada alta	[mA]	6
Interfaces		
Interfaz de comunicación		IO-Link
Tipo de transmisión		COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link		1.1



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

Norma SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sí	
Clase de puerto de maestro requerido	A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,2	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	1533

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...50
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...75
Humedad relativa del aire máx. [%]	90
Presión atmosférica [kPa]	< 106
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000
Grado de protección	IP 65

Datos mecánicos

Peso [g]	412,8
Dimensiones [mm]	Ø 70 / L = 244
Materiales	Carcasa: ABS; Lentes: PC

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	segmento LED	20 x indicadores LED, multicolor
------------	--------------	----------------------------------

Accesorios

Accesorios (opcionales)	soporte básico, E89060
	soporte de pared, E89061
	Adaptador de montaje, E89063
	soporte con salida de cable lateral, E89064
	tubo de montaje, E89065
	tubo de montaje, E89066
	tubo de montaje, E89067

Notas

Notas	Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack	1 unid.

DV2920



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: M12; codificación: A



1	UB+
2	no utilizado
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramas y curvas

montaje en pared

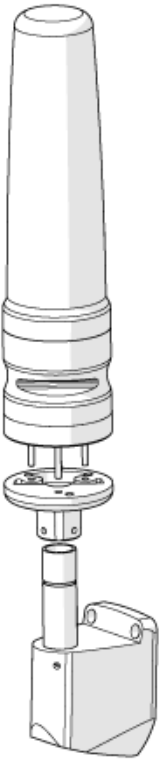

DV2920



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

montaje sobre base

