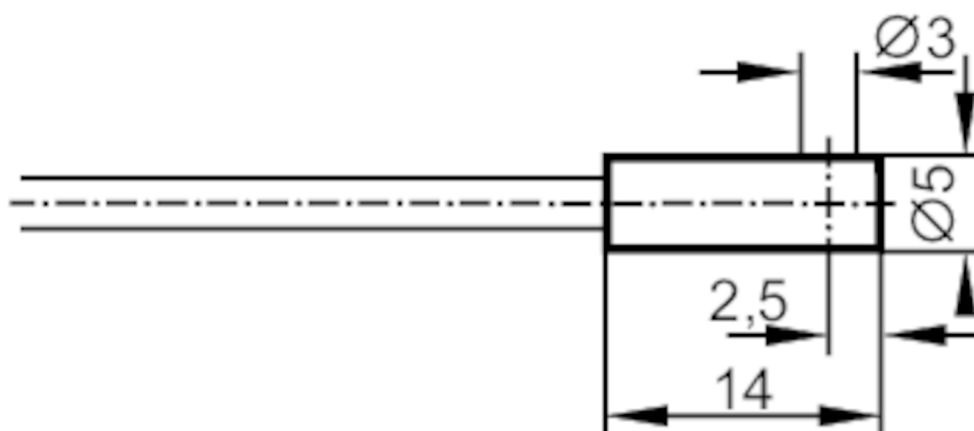


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-R3

**Einsatzbereich**

Ausführung	90° Umlenkung des Lichtstrahls
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen

Erfassungsbereich

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Reichweite Faseroptik [mm]	120
OOF	
Reichweite Faseroptik [mm]	400
OUF	
Reichweite Faseroptik [mm]	120

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mechanische Daten

Gewicht [g]	54,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	5
Gesamtlänge [mm]	600

**Lichtwellenleiter Einweglichtschränke**

FE-00-P-A-R3

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		E20104
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück