


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-R1

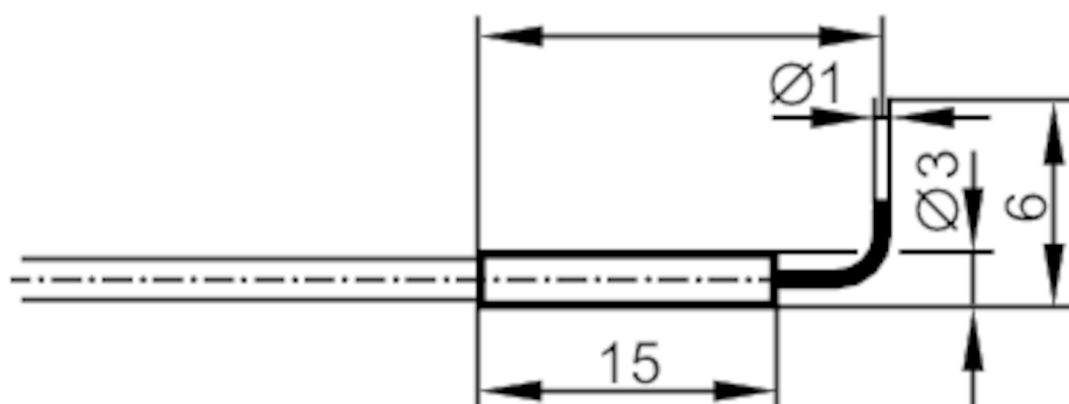

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Applikation

Für den Einsatz in industriellen Anwendungen

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

6

OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

24

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

6

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

37

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser

[mm]

1

E20230



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-R1

Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		⓪
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4301 (Edelstahl / 304)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsschelle:, E20107
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück