


E30064



Verschlussstopfen für Prozessanschlüsse

M0 SEALING PLUG V4A

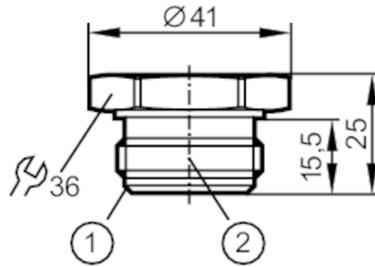

- 1 Aseptoflex-Dichtkante
- 2 Aseptoflex-Gewinde

EC 1935/2004

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit [bar]	100
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	167,2
Werkstoffe	Edelstahl
Prozessanschluss	Gewindeanschluss Außengewinde Aseptoflex
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück