




**Detector inductivo**

IS-2002-AROA/12"K

Frecuencia de conmutación [Hz]	25
DC	
Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no
Rango de detección	
Alcance [mm]	2
Alcance real Sr [mm]	2 ± 10 %
Alcance operativo [mm]	0...1,6
Precisión / variaciones	
Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,9 / latón: 0,8 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,46
Histéresis [% del Sr]	1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr]	-10...10
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67
Homologaciones / pruebas	
CEM	EN 60947-5-2
	EN 55011
MTTF [años]	1724
Datos mecánicos	
Peso [g]	15
Carcasa	rectangular
Tipo de montaje	montaje enrasado
Dimensiones [mm]	28 x 10 x 16
Materiales	PBT
Par de apriete [Nm]	< 0,5; (con arandela)
Indicaciones / elementos de mando	
Indicación	Estado de conmutación
	1 x LED, rojo
Conexión eléctrica	
Protección requerida	fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida
Notas	
Notas	Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack	1 unid.

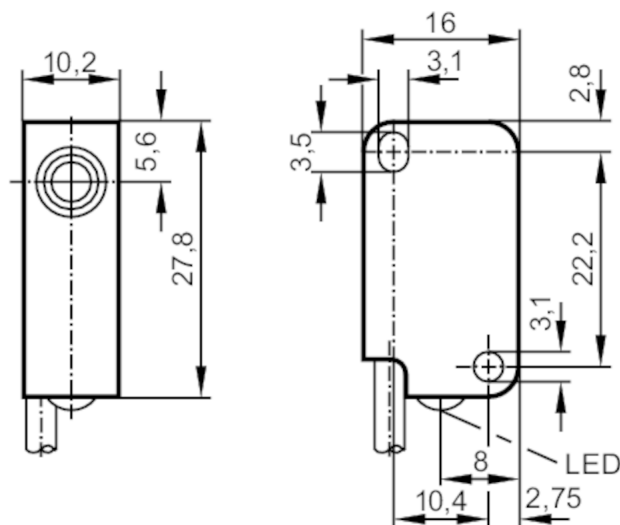


Detector inductivo

IS-2002-AROA/12"K

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Conexión

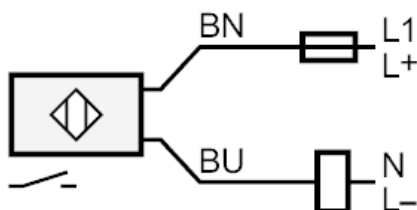

Nota fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1 ≤ 2 A de acción rápida

Colores de los hilos :

BN =

marrón

BU =

azul