




Barrera fotoeléctrica, receptor

OAE-FPKG/US

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

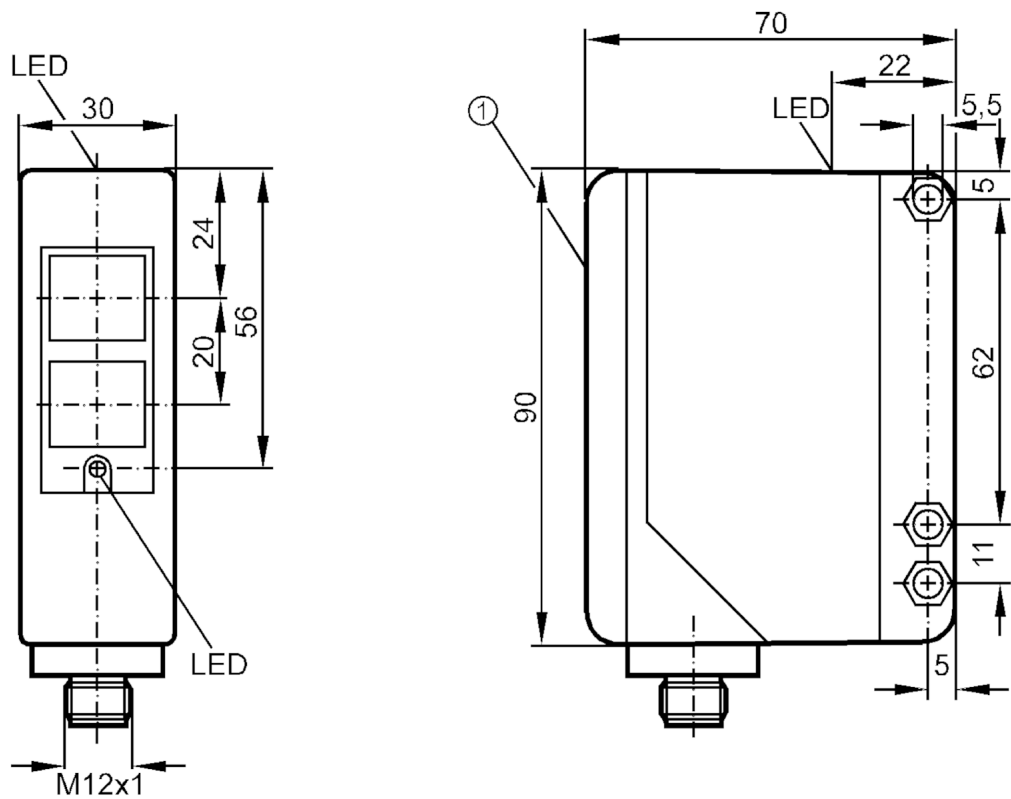

1 interruptores selectores y potenciómetros detrás de la tapa receptor situado en la lente superior

Características del producto		
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Característica especial		Salida de control de funcionamiento
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]		10...36 DC
Consumo de corriente [mA]		< 50
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Salida de control de funcionamiento		sí
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA]		10

**Barrera fotoeléctrica, receptor**

OAE-FPKG/US

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	250
Corriente máxima modo salidas duales	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	300
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí

Rango de detección

Emisor / receptor		receptor
Alcance	[m]	< 50
Alcance ajustable		sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 65

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Datos mecánicos

Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	90 x 30 x 70
Materiales		PPO modificado
Material de la lente		PMMA

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	función	1 x LED, rojo

Accesorios

Componentes incluidos	Escuadra de fijación
	destornillador

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica


Conector: 1 x M12; codificación: A



Barrera fotoeléctrica, receptor

OAE-FPKG/US

Conexión

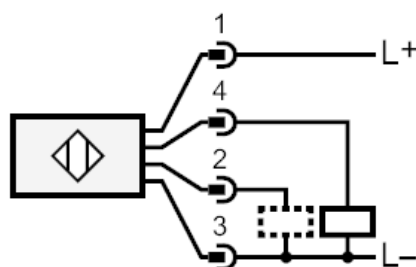

2

Salida de control de funcionamiento