


DV2530



5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung

LED-Tower-5/IO-Link/Buzzer

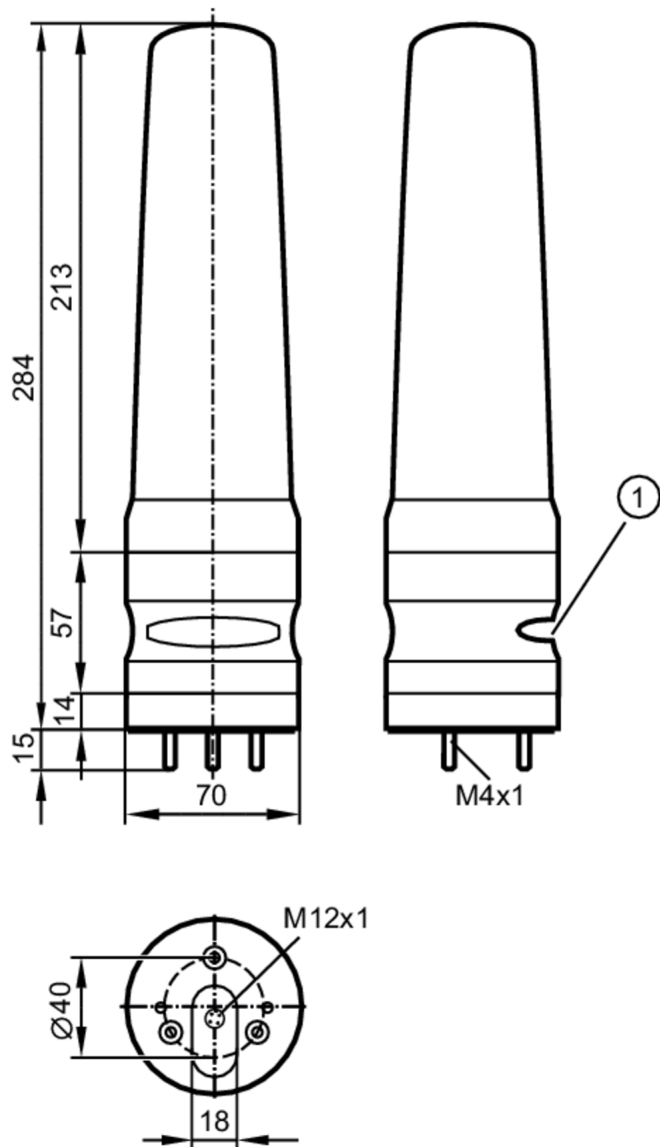

1 Summer



Einsatzbereich	
Applikation	Signalisierung von Maschinenzuständen
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V] 24
Stromaufnahme	[mA] < 200
Eingänge	
Eingangsstrom High	[mA] 6
Schnittstellen	
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)



5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung

LED-Tower-5/IO-Link/Buzzer

IO-Link Revision	1.1				
SDCI-Norm	IEC 61131-9				
SIO-Mode	ja				
Benötigte Masterportklasse	A				
Min. Prozesszykluszeit [ms]	3,2				
Unterstützte DeviceIDs	<table> <tr> <th>Betriebsart</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>841</td></tr> </table>	Betriebsart	DeviceID	default	841
Betriebsart	DeviceID				
default	841				

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...50
Lagertemperatur [°C]	-40...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90
Luftdruck [kPa]	< 106
Max. Höhe über NN [m]	2000
Schutzart	IP 54

Mechanische Daten

Gewicht [g]	563,5
Abmessungen [mm]	Ø 70 / L = 284
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Optik: PC

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	LED-Segment	5 x 4 LED
Akustisches Signal	Summer	
Max. Schalldruck [dB]	85	

Zubehör

Zubehör optional	Basishalterung, E89060
	Wandhalterung, E89061
	Montageadapter, E89063
	Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064
	Montagerohr, E89065
	Montagerohr, E89066
	Montagerohr, E89067

Bemerkungen

Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit	1 Stück

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: M12; Codierung: A



1	UB+
2	nicht belegt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramme und Kurven

Wandmontage



DV2530



5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung

LED-Tower-5/IO-Link/Buzzer

Fußmontage

