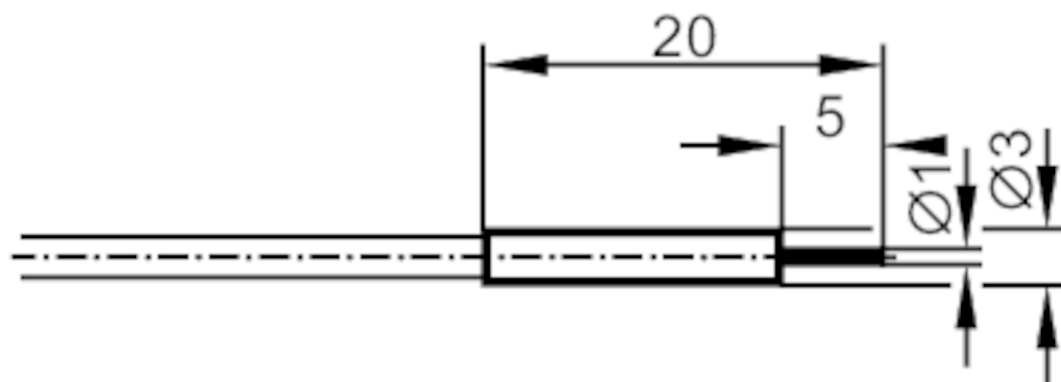


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1/1M

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Applikation

Für den Einsatz in industriellen Anwendungen

**Erfassungsbereich**Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

**OKF**

Tastweite Fiberoptik

[mm]

8

**OOF**

Tastweite Fiberoptik

[mm]

24

**OUF**

Tastweite Fiberoptik

[mm]

8

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

**Mechanische Daten**

Gewicht

[g]

41

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfdurchmesser

[mm]

1

Tastkopflänge

[mm]

5

Gesamtlänge

[mm]

1000



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1/1M

|                             |      |                              |
|-----------------------------|------|------------------------------|
| Minimaler Biegeradius       | [mm] | 20                           |
| Faseranordnung              |      | ⊙                            |
| Werkstoffe                  |      | Adapter: PPE                 |
| Lichtleitfaser-Werkstoff    |      | Glas                         |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff   |      | 1.4305 (Edelstahl / 303)     |
| Lichtleitermantel-Werkstoff |      | PVC                          |
| <b>Zubehör</b>              |      |                              |
| Lieferumfang                |      | Befestigungsschelle:, E20107 |
| <b>Bemerkungen</b>          |      |                              |
| Verpackungseinheit          |      | 1 Stück                      |