




Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 2x(2DI) M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5215
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

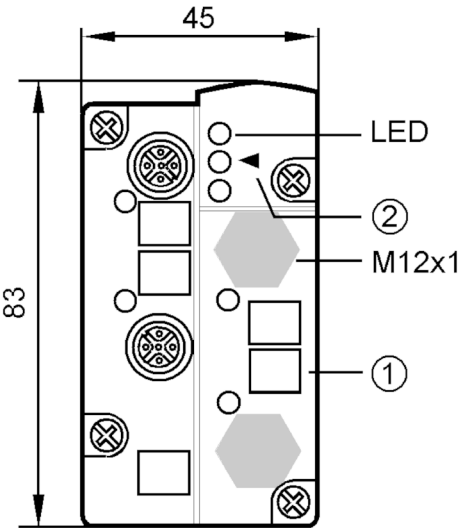

- 1 étiquette
- 2 fixation adaptateur infrarouge



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	240
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4; (2 x 2)
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	18...30; (via câble plat)
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	0...2
Niveau du signal logique haut	[V]	> 11
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 2x(2DI) M12

Sorties						
Technologie		AS-i				
Conditions d'utilisation						
Température ambiante		[°C]				
Indice de protection		-25...70				
		IP 67				
Tests / homologations						
CEM		EN 50295				
Classification AS-i						
Version AS-i		2.1				
Adressage AS-i		Adressage IR possible				
Mode d'adressage étendu		non				
Profil AS-i		S-0.1.E				
Configuration E/S AS-i		[hex]				
Code ID AS-i		[hex]				
Affectation des bits de données						
		bit de données	D0	D1	D2	D3
		entrée	1	2	3	4
		Connecteur femelle	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		broche	4	2	4	2
Données mécaniques						
Poids		[g]				
Type de montage		112,4				
Matières		interface AS-i vers des embases pour câble plat				
		PBT				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		fonctionnement		LED, vert		
		erreurs		LED, rouge		
		Fonction		LED, jaune		
Accessoires						
Accessoires en option		Embase du module				
Remarques						
Remarques		Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :				
		I-, I+, I-1/2, I-3/4				
		Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.				
Unité d'emballage		1 pièces				




Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 2x(2DI) M12

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK / PG:

Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
	Connecteur femelle I-1/2
1	Alimentation des capteurs L+
2	entrée de données 2
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données 1
5	non utilisé
	Connecteur femelle I-3/4
1	Alimentation des capteurs L+
2	entrée de données 4
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données 3
5	non utilisé