



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67



Application		
Application	montage sur le terrain	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i	[mA]	50
Courant de sortie total	[A]	4
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 4	
Sorties		
Nombre des sorties TOR		4
Technologie		PNP
Plage de tension DC	[V]	15...30; (selon TBTP; via câble plat)
Courant max. par sortie	[mA]	2000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 40 W (IEC 60947-5-1))
Résistance courts-circuits		oui
Séparation galvanique		oui
Alimentation actionneurs par les sorties		AUX
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67

Tests / homologations					
CEM	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[Années]	201			
Classification AS-i					
Version AS-i	2.11; 3.0				
Adressage AS-i	Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu	non				
Profil maître AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-8.0.E				
Configuration E/S AS-i	[hex]	8			
Code ID AS-i	[hex]	0.E			
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	Sortie	1	2	3	4
	Connecteur femelle	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	broche	4	2 4	4	2 4
Données mécaniques					
Poids	[g]	183,5			
Type de montage	câble plat AS-i à embrocher directement				
Matières	PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé				
Afficheurs / éléments de service					
Indication	fonctionnement			LED, vert	
	erreurs			LED, rouge	
	Fonction			LED, jaune	
Raccordement électrique					
Raccordement au module	Câbles plats				
Accessoires					
Fourniture	embase				
Accessoires en option	Bouchon: M12, E73004				
Remarques					
Unité d'emballage	1 pièces				




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i ; possibilité d'orientation dans trois directions

Raccordement

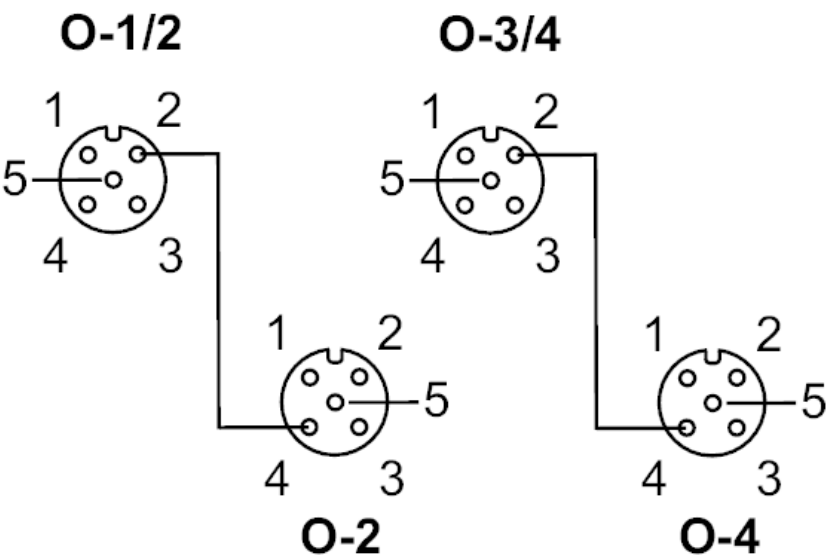

Connecteur: M12

Sorties	
Connecteur femelle O-1/2	
1	non utilisé
2	sortie de commutation 2
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 1
5	non utilisé
Connecteur femelle O-2	
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 2
5	non utilisé
Connecteur femelle O-3/4	
1	non utilisé
2	sortie de commutation 4
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 3
5	non utilisé
Connecteur femelle O-4	
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 4
5	non utilisé