


DV1320



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/Standard

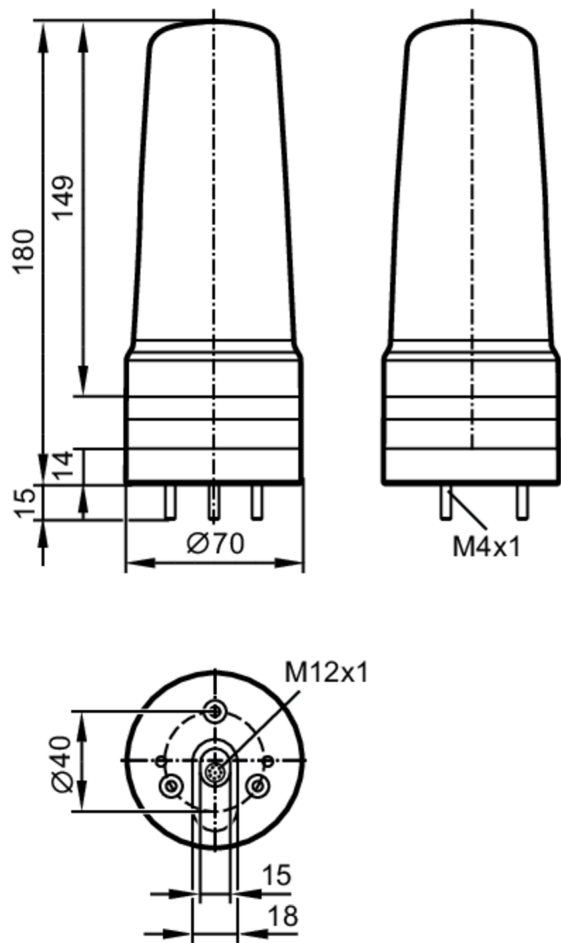

Application	
Application	signalisation des états de la machine
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 200
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4
Entrées	
Nombre des entrées TOR	4
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6
Interfaces	
Interface de communication	IO-Link
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/Standard

Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min. [ms]	3,2	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	1466

Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-25...50
Température de stockage [°C]		-40...75
Humidité relative de l'air max. [%]		90
Pression d'air [kPa]		< 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]		2000
Indice de protection		IP 65

Tests / homologations		
Homologation UL	alimentation en tension	Class 2

Données mécaniques		
Poids [g]		371,15
Dimensions [mm]		Ø 70 / L = 180
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC


Afficheurs / éléments de service		
Indication	état	1 x LED, vert
	segment LED	3 x 4 LED

Accessoires	
Accessoires en option	fixation de base, E89060
	dispositif de fixation pour mur, E89061
	Adaptateur de montage, E89063
	fixation avec sortie de câble latérale, E89064
	Tube de montage, E89065
	Tube de montage, E89066
	Tube de montage, E89067

Remarques	
Remarques	Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; codage: A



DV1320



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/Standard

Raccordement

1	n.c.
2	n.c.
3	Entrée TOR segment LED 3
4	Entrée TOR segment LED 2
5	alimentation en tension
6	Entrée TOR segment LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)