




Kapazitiver Sensor

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

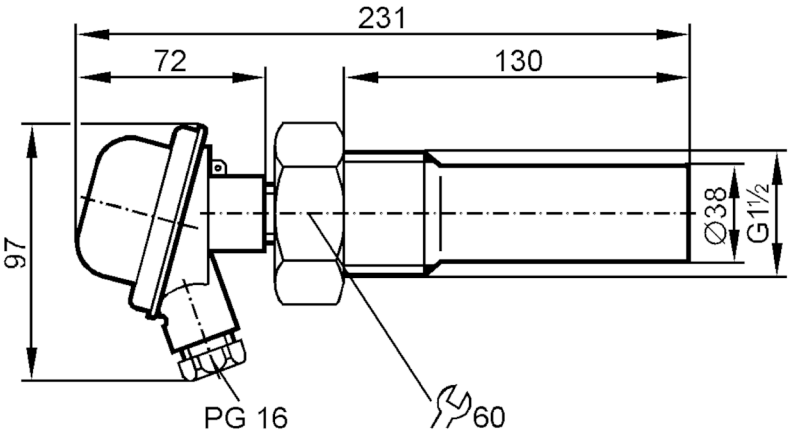

Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Schaltabstand	[mm]	2
Einsatzbereich		
Applikation		Aggressive Medien
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	13; (24 V)
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	250
Schaltfrequenz DC	[Hz]	40
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja



Kapazitiver Sensor

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Erfassungsbereich		
Schaltabstand	[mm]	2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 65
Erhöhte Störfestigkeit		ja; (Erhöhte Störfestigkeit (bei leitungsgeführter HF))
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
Mechanische Daten		
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Werkstoffe		PTFE; Anschlusskopf (DIN 43729 Form B): PA 6.6
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsmuttern: 2 Schraubendreher: 1
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: ...1,5 mm ²		
Anschluss		

