




T-Nut-Zylindersensor

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: MK5311
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

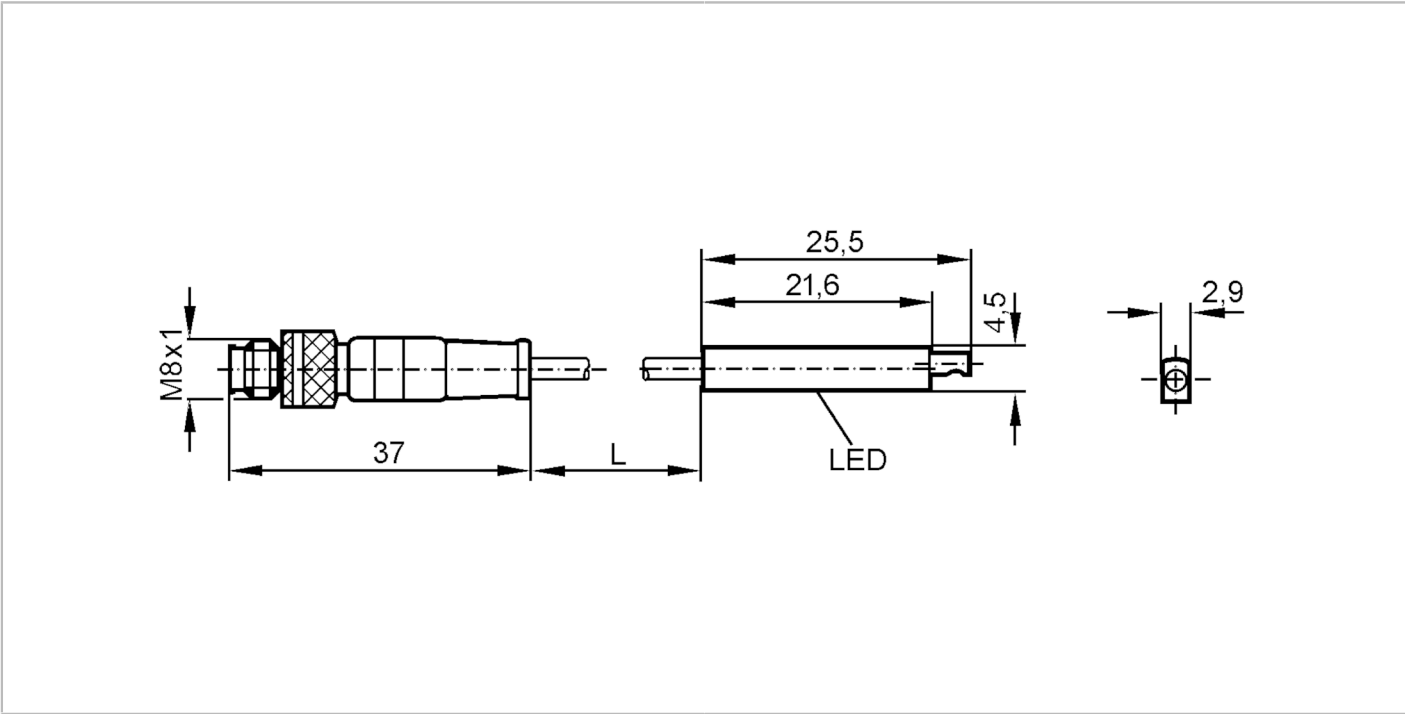

Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Abmessungen [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 12
Verpolungsschutz	ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms]	1

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	3,1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	100
Schaltfrequenz DC [Hz]	10000
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet

**T-Nut-Zylindersensor**

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Überlastfest	ja	
Erfassungsbereich		
Ansprechempfindlichkeit	[mT]	2,5
Überfahrgeschwindigkeit	[m/s]	< 5
Genauigkeit / Abweichungen		
Hysterese	[mm]	1...2
Reproduzierbarkeit	[mm]	0,1
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
Schock-/ Schwingbeanspruchung	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanische Daten		
Aktive Fläche	vorn	
Zylinderbauform	C-Nut-Zylinder	
Abmessungen	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Werkstoffe	LCP	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Arretierung: Rändelmutter, drehbar		





T-Nut-Zylindersensor

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Anschluss

