


AS-Interface module ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5218 of AC2518

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

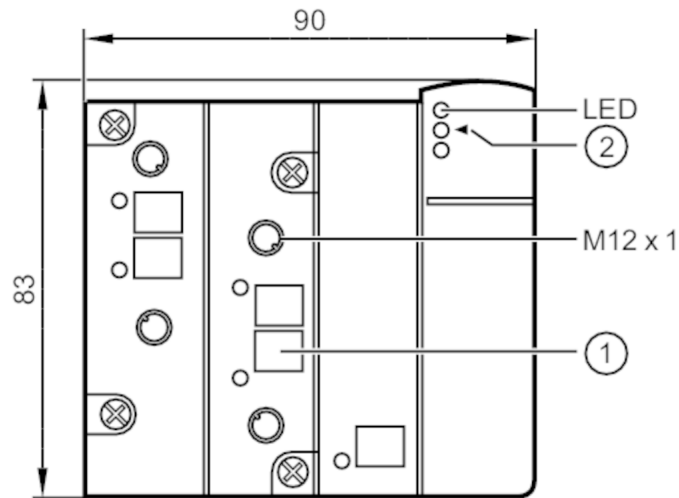

- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Toepassingsgebied

Applicatie	veldmontage
------------	-------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	130...180; (Externe voeding)
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	180; (met externe voeding: 50 mA)
Ompoolbeveiligd	ja
Extra voeding [V]	24 DC
Extra voeding	optioneel

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Uitgangen

Spanningsbereik DC [V]	24; (volgens PELV)
Aantal analoge uitgangen	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Analoge uitgangsstroom [mA]	0...20
Max. belasting [Ω]	600
Kortsluitvast	ja
Resolutie analoge uitgang	16 (1 bit = 1 μ A)
Actuatorvoeding van de uitgangen	AS-i / AUX

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [$^{\circ}$ C]	0...70
Opslagtemperatuur [$^{\circ}$ C]	-20...85



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i parameters

AS-i adressering	adresseerbus; IR-adressering mogelijk	
AS-i profiel	S-7.3.6	
AS-i I/O configuratie [hex]	7	
AS-i ID-code [hex]	3.6	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	226	
Wijze van montage	AS-i verbinding aan FK-/FK-E ondervoet	
Materialen	PBT; Afdichting: FKM; schroeven: roestvast staal	

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen Spanning AS-i / 24 V AUX
	fouten	LED, rood
	functie	LED, geel kanalen AO1...AO4

Toebehoren


Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet
------------------------	------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A



1	AO+ analoge uitgang
2	n.c.
3	AO- analoge uitgang 0V
4	n.c.
5	functionele aarde