




AS-Interface universele module

UniversalModule 2AO(C) IP65

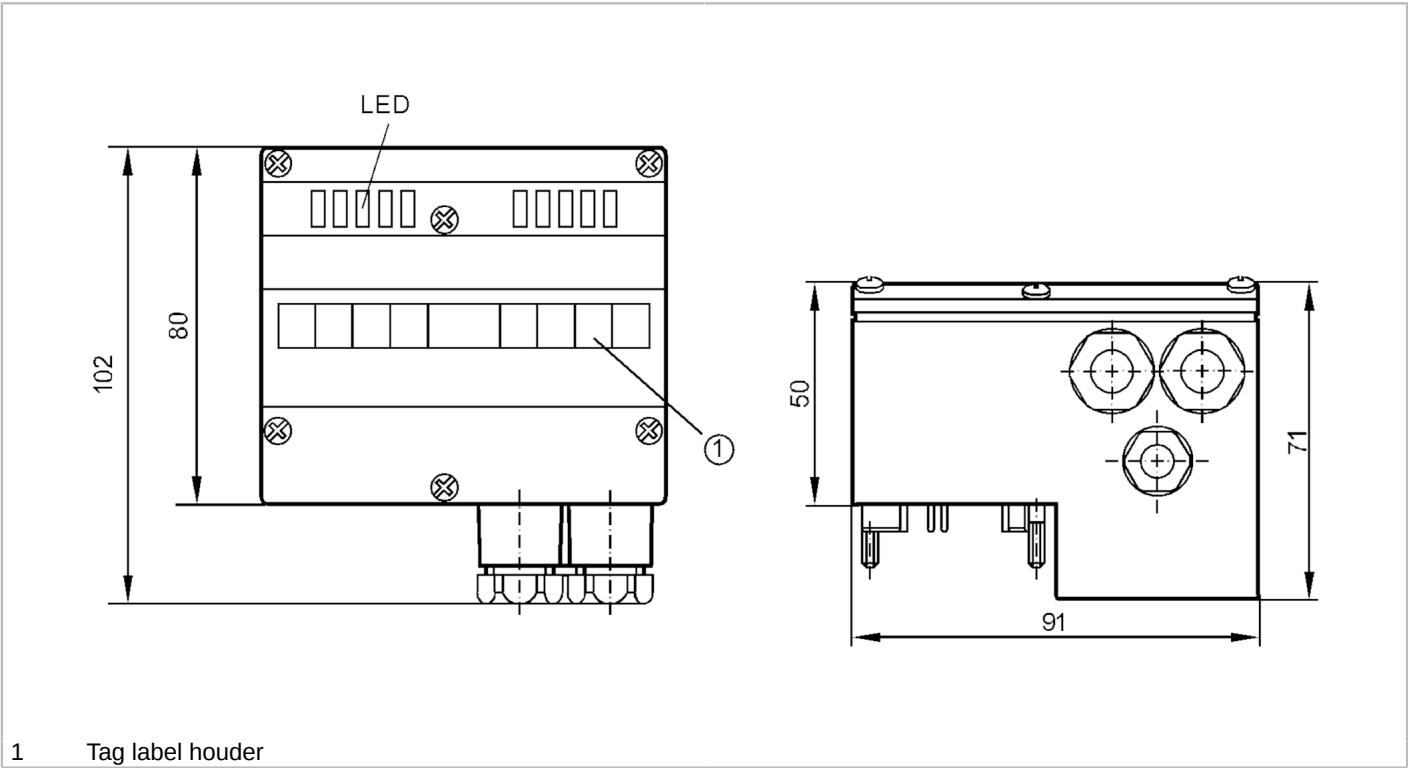

Toepassingsgebied	
Applicatie	veldmontage
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	140
Ompoolbeveiligd	ja
Extra voeding [V]	24...30 DC; (AUX)
Extra voeding	optioneel
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA]	550; (AUX)
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 2
Ingangen	
Nauwkeurigheid analoge ingang [%]	0,5
Uitgangen	
Aantal analoge uitgangen	2; (aansluiting van 2-, of 4-draads-actuatoren)
Analoge uitgangsstroom [mA]	0...20
Max. belasting [Ω]	600
Beschermd tegen overbelasting	ja
Resolutie analoge uitgang	16 (1 bit = 1 μ A)
Actuatorvoeding van de uitgangen	AS-i / AUX



AS-Interface universele module

UniversalModule 2AO(C) IP65

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP	[m]	2000
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
MTTF	[jaren]	145
AS-i parameters		
AS-i aaster profiel		M3; M4
AS-i profiel		S-7.3.5
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	3.5
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	296,2
Wijze van montage		AS-i communicatiepoort voor FC-E onderdelen
Materialen		PBT
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	analoog signaal	LED, geel kanalen AO1...AO2
	in bedrijf	LED, groen AS-i, AUX
	fouten	LED, rood
Elektrische aansluiting		
Module aansluiting		Vlakkabels
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
kooiveerklem:		




AS-Interface universele module

UniversalModule 2AO(C) IP65

contact pinnen voor ondervoet module, FK / FK-E / PG:

Aansluiting

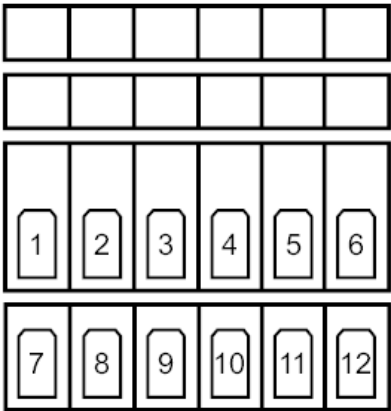

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | O+ actuatorvoeding 2 +24V |
| 2 | C2 analoge uitgang mA |
| 3 | O- actuatorvoeding 2 0V |
| 4 | COM 2 analoge uitgang 2 0V |
| 5 | Shield |
| 6 | Shield |
| 7 | O+ actuatorvoeding 1 +24V |
| 8 | C1 analoge uitgang mA |
| 9 | O- actuatorvoeding 1 0V |
| 10 | COM 1 analoge uitgang 1 0V |
| 11 | FE functionele aarde |
| 12 | FE functionele aarde |