


Monitor voor toerentalbewaking

D100/ 12VDC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

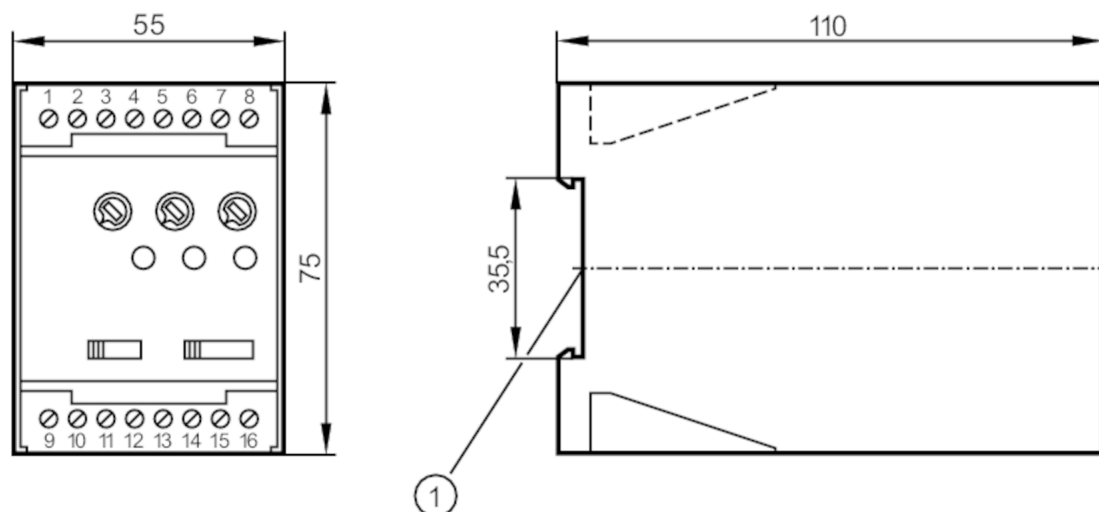

1 bevestiging op DIN rail



Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm]	75 x 55 x 110

Toepassingsgebied

Applicatie	universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking
------------	--

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC [V]	24
Nominale spanningstolerantie [%]	10
Nominale spanningstolerantie 2 [%]	10
Externe voeding voor sensoren DC [V]	24; (≤ 30 mA)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	1
Contactbelasting	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Meet- / instelbereik

Instelbereik [Imp/min]	5...5000
------------------------	----------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteresis [% van Sr]	5...100
Reproduceerbaarheid [% van Sr]	1



Monitor voor toerentalbewaking

D100/ 12VDC


Reactietijden		
Inschakeloverbrugging	[s]	0,5...15
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	fijninstelling binnen de bereiken door potentionmeter	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	0,272
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
Materialen		kunststof
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, groen
	in bedrijf	1 x LED, groen

Monitor voor toerentalbewaking

D100/ 12VDC

Elektrische aansluiting

Aansluiting

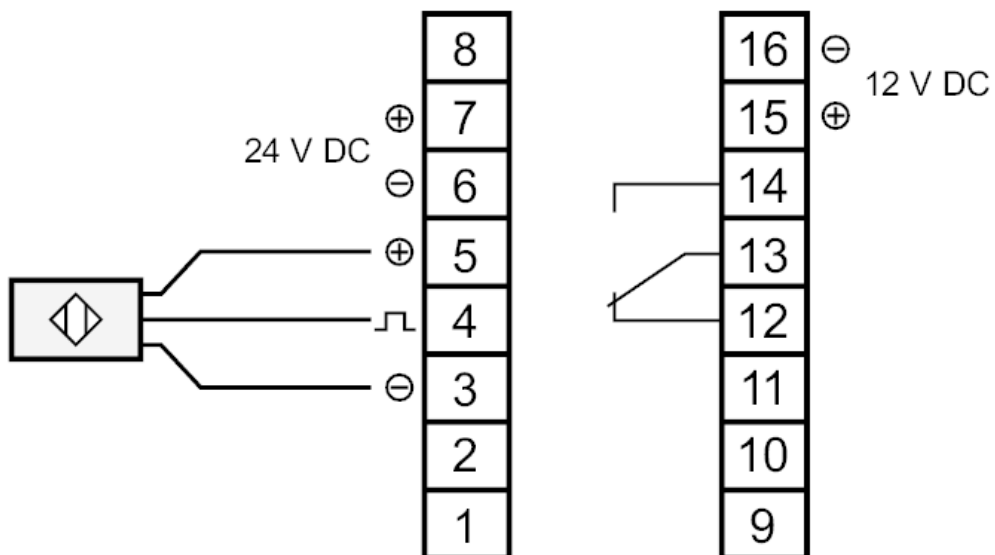

01:	niet in gebruik
02:	niet in gebruik
03:	DC Sensorvoeding (-)
04:	Sensorsignaal pnp
05:	DC Sensorvoeding (+)
06:	24 V DC Aansluitspanning (-)
07:	24 V DC Aansluitspanning (+)
08:	niet in gebruik
09:	niet in gebruik
10:	niet in gebruik
11:	niet in gebruik
12:	Relais rustcontact
13:	Relais middencontact
14:	Relais werkcontact
15:	12 V DC Aansluitspanning (+)
16:	12 V DC Aansluitspanning (-)