




Schakelversterker

N200/SA-2 110-240VAC

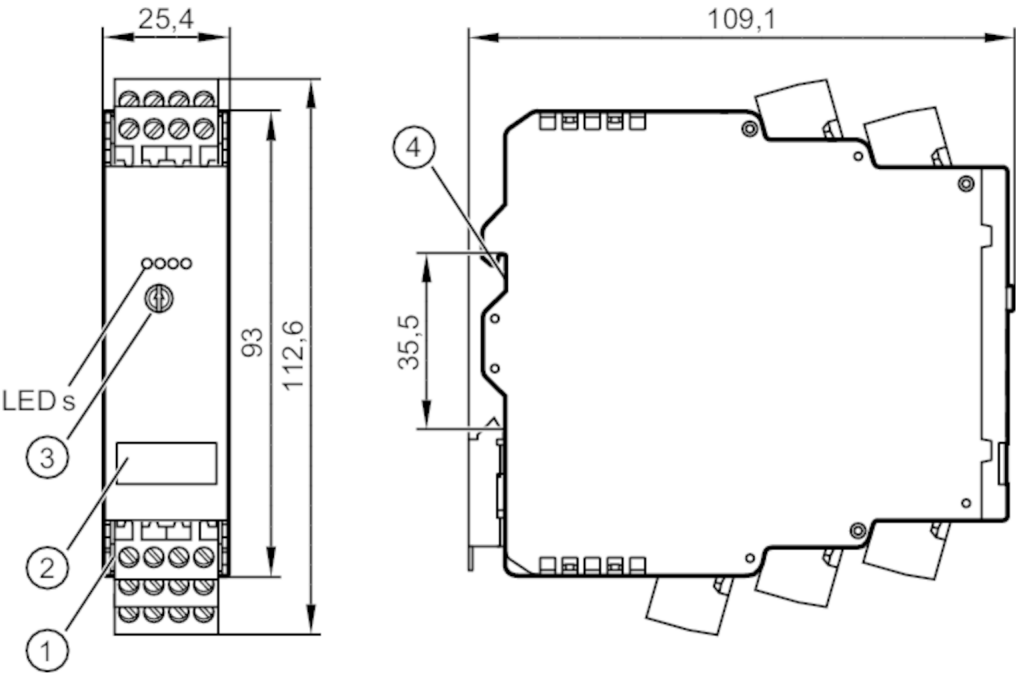

- 1 Schroefsteekklemmen
- 2 Tag label houder
- 3 potentiometer
- 4 bevestiging op DIN rail



Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
-----------	-------------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	stroomverzorging en signaalevaluatie
------------	--------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	110...240
Nominale spanningstolerantie	[%]	> 20
Nominale spanningstolerantie 2	[%]	20...10
Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Isolatiewaarde	[V]	9
Max. opgenomen vermogen AC	[W]	11
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA)
Aantal kanalen		2

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 2
-------------------------	---------------------------

Ingangen

Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP/NPN
------------------------------------	---------



Schakelversterker

N200/SA-2 110-240VAC

Uitgangen		
Aantal relaisuitgangen	2	
Contactbelasting	4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmse last)	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	80; (40 °C: 50 % niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP	[m]	3000
Beschermklasse	IP 20	
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20	
Vervuilingsgraad	2; (≤ 240 V AC)	
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	215
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	240,5
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Wijze van montage	DIN-rail; (TH35 EN 60715)	
Materialen	kunststof: PC-GF20	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	industriële voedingen	1 x LED, groen
	Uitgang	2 x LED, geel
	fouten	1 x LED, rood
Toebehoren		
Leveringsomvang	aansluitstekker: 5 x 4-polig, met schroefaansluiting, E40173	


Schakelversterker

N200/SA-2 110-240VAC

Elektrische aansluiting

pin delen: 4 x ; Rastermaat: 5,0 mm

Aansluiting

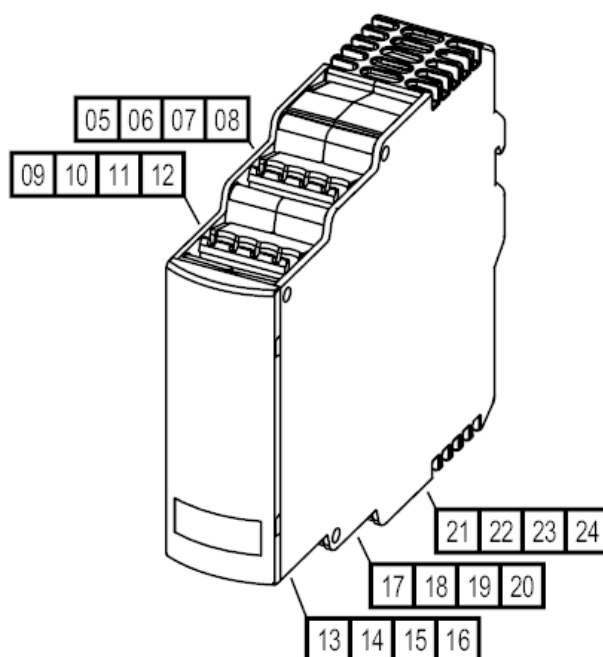

05	Relais 1 werkcontact
06	Relais 1 middencontact
07	Relais 1 middencontact
08	Relais 1 rustcontact
09	DC Sensorvoeding 1 (+)
10	Sensorsignaal 1 pnp/npn
11	niet in gebruik
12	DC Sensorvoeding 1 (-)
13	DC Sensorvoeding 2 (+)
14	Sensorsignaal 2 pnp/npn
15	niet in gebruik
16	DC Sensorvoeding 2 (-)
17	Relais 2 werkcontact
18	Relais 2 middencontact
19	Relais 2 middencontact
20	Relais 2 rustcontact
21	AC Aansluitspanning (L)
22	AC Aansluitspanning (L)
23	AC Aansluitspanning (N)
24	AC Aansluitspanning (N)