


DV1530

5-segment-signaallamp

LED-Tower-5/Std/Buzzer

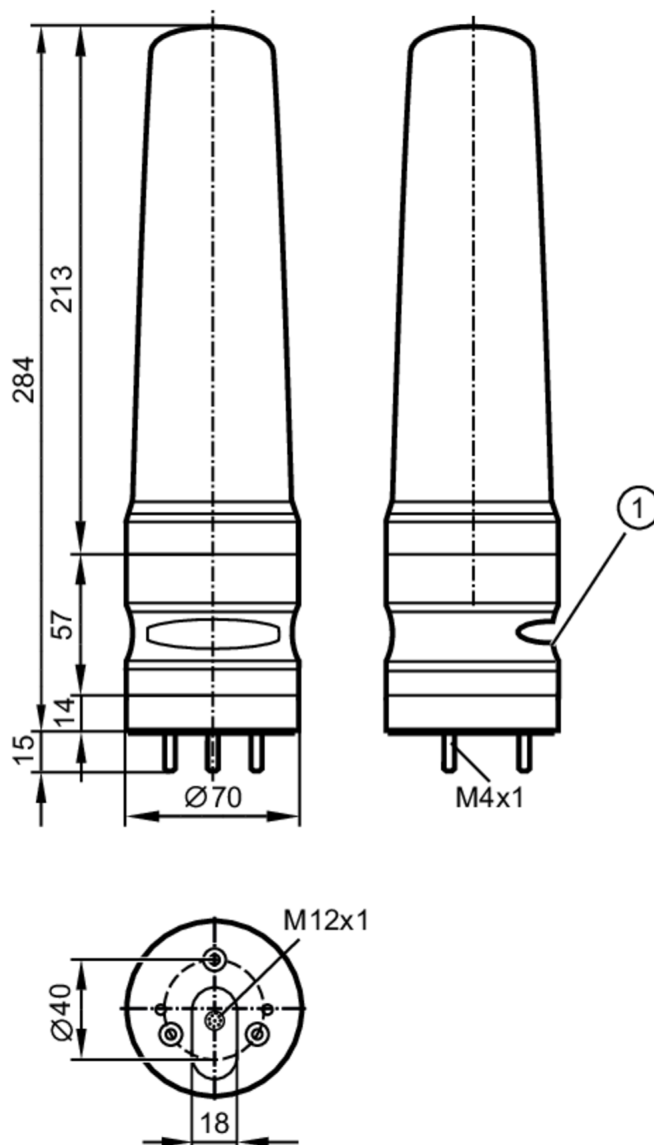

1 zoemer



Toepassingsgebied

Applicatie: signalering van machinestatus

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V]	24
Stroomopname [mA]	< 200

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen: Aantal digitale ingangen: 6

Ingangen

Aantal digitale ingangen	6
Ingangsstroom high [mA]	6



5-segment-signaallamp

LED-Tower-5/Std/Buzzer


Interfaces		
Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	3,2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	850
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...50	
Opslagtemperatuur [°C]	-40...75	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90	
Luchtdruk [kPa]	< 106	
Max. hoogte boven NAP [m]	2000	
Beschermklasse	IP 54	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	567	
Afmetingen [mm]	Ø 70 / L = 284	
Materialen	behuizing: ABS; Lens: PC	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	status	1 x LED, groen
	LED segment	5 x 4 LED
Akoestisch signaal	zoemer	
Max. geluidsdruk [dB]	85	
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	basis montagevoet, E89060	
	wand montagevoet, E89061	
	Montageadapter, E89063	
	beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064	
	montagebuis, E89065	
	montagebuis, E89066	
	montagebuis, E89067	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

5-segment-signaallamp

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: M12; codering: A



Aansluiting

1	Digitale ingang LED segment 5
2	zoemer
3	Digitale ingang LED segment 3
4	Digitale ingang LED segment 2
5	industriële voedingen
6	Digitale ingang LED segment 1
7	Digitale ingang LED segment 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagrammen en curves

voetmontage



DV1530

5-segment-signaallamp

LED-Tower-5/Std/Buzzer



wandmontage

