


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

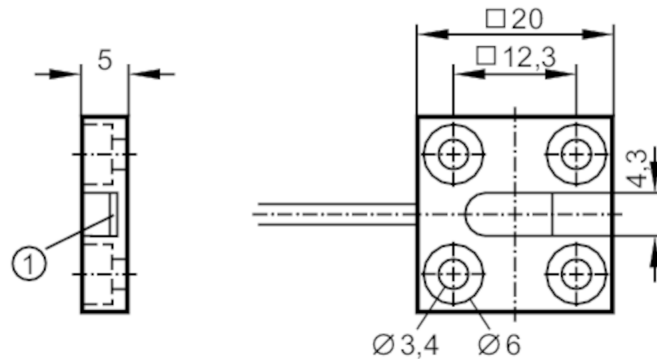

1 Licht uittreding

Toepassingsgebied

Uitvoering	Doorsnede omzetter
Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
Applicatie	Kleine buigradius

Bereik

Bereik met fiberoptiekversterker type	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Bereik fiberoptiek	[mm]	150
--------------------	------	-----

OBF

Bereik fiberoptiek	[mm]	300
--------------------	------	-----

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek	[mm]	2040
--------------------	------	------

OO50

Bereik fiberoptiek	[mm]	700
--------------------	------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...70
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	61
Hoogte sensorkop	[mm]	5
Breedte sensorkop	[mm]	20
Lengte sensorkop	[mm]	20
Afmeting van de detectiekop	[mm]	5 x 20 x 20
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	9
Fiberstructuur		□
Kerndoorsnede	[mm]	16 x 0,25
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PE

E20757



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)

Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk