


Reflexlichtschranke

OAP-FKOA/LS500L

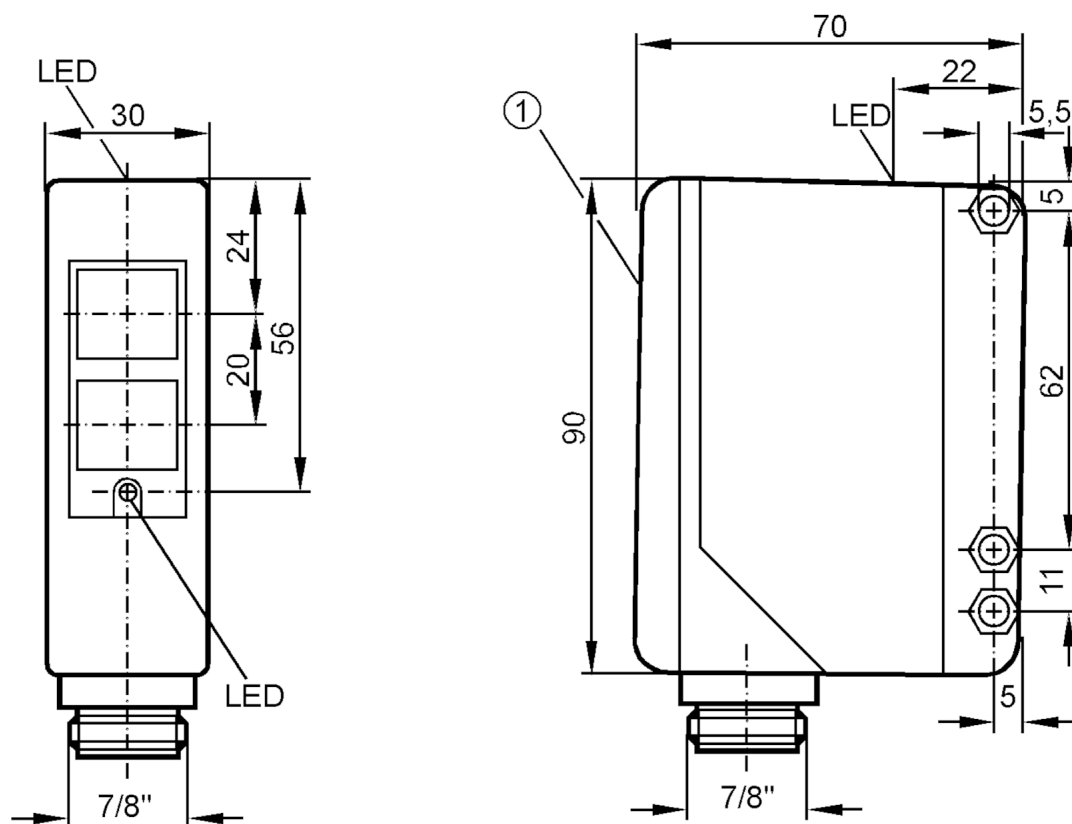

1 Wahlschalter und Potentiometer hinter der Abdeckung

Produktmerkmale

Gehäuse Quaderförmig

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Polfilter

Funktionsprinzip Reflexlichtschranke

Elektrische Daten

Frequenz AC [Hz] 47...63

Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC

Max. Leistungsaufnahme [VA] 3,5

Schutzklasse II

Ausgänge

Elektrische Ausführung Relais

Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)

Kontaktbelastbarkeit 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Schaltfrequenz AC [Hz] 10

Schaltfrequenz DC [Hz] 10

Kurzschlusschutz nein

Überlastfest nein

Erfassungsbereich

Reichweite auf Tripelspiegel [m] 8; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)



Reflexlichtschranke

OAP-FKOA/LS500L

Reich-/Tastweite einstellbar	ja
Polfilter vorhanden	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Schutzart	IP 65

Mechanische Daten

Gewicht [g]	362,874
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	90 x 30 x 70
Werkstoffe	PBT
Optikwerkstoff	PMMA
Ausrichtung Optik	seitliche Optik

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Funktion	1 x LED, rot

Zubehör


Lieferumfang	Befestigungswinkel
	Schraubendreher

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A



Anschluss

