


Einweglichtschränke Empfänger

OJE-FPKG/SO

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

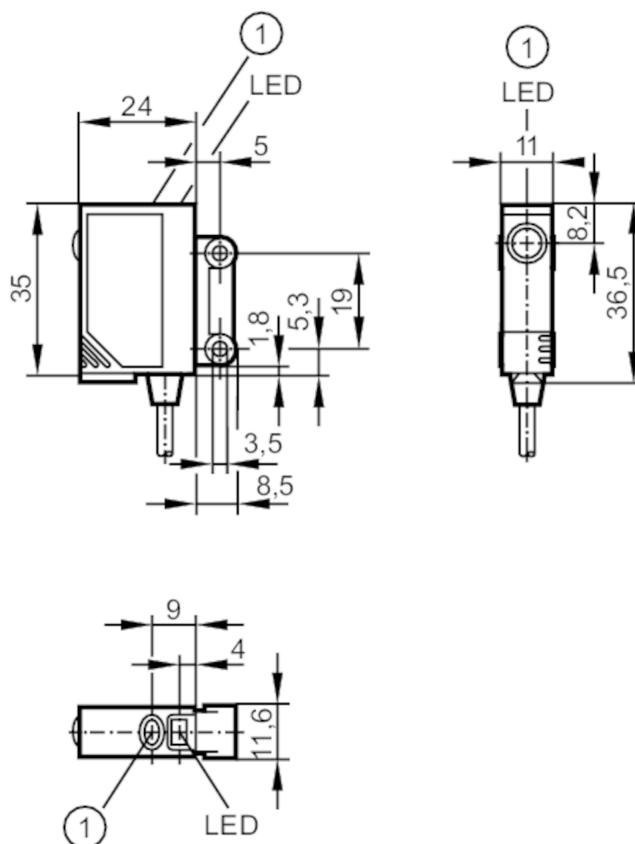

1 Taste

Produktmerkmale

Gehäuse

Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschränke

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Stromaufnahme [mA] < 12

Schutzklasse II

Verpolungsschutz ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)

Max. Spannungsabfall [V] 2,5

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200

Schaltfrequenz DC [Hz] 1200

Kurzschlussschutz ja



Einweglichtschränke Empfänger

OJE-FPKG/SO

Ausführung	getaktet	
Kurzschlusschutz		
Überlastfest	ja	
Erfassungsbereich		
Sender / Empfänger	Empfänger	
Reichweite [m]	< 10	
Reich-/Tastweite einstellbar	ja	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60	
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
Mechanische Daten		
Gehäuse	Quaderförmig	
Abmessungen [mm]	35 x 11 x 24	
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS	
Optikwerkstoff	Glas	
Ausrichtung Optik	seitliche Optik	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Funktion	1 x LED, rot
Elektronisches Schloss	ja	
Zubehör		
Lieferumfang	Befestigungsschrauben: 2	
	Federringe: 2	
	Muttern: 2	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus	
Verpackungseinheit	1 Stück	


Einweglichtschranke Empfänger

OJE-FPKG/SO

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Anschluss

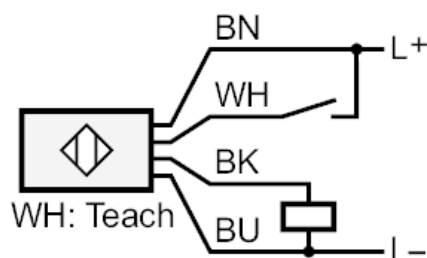

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß

Diagramme und Kurven

Funktionsreservekurve

