


AC1150



AS-интерфейс модул за честотния преобразувател

2DI RS485 SEW CCT

Спрени изделия

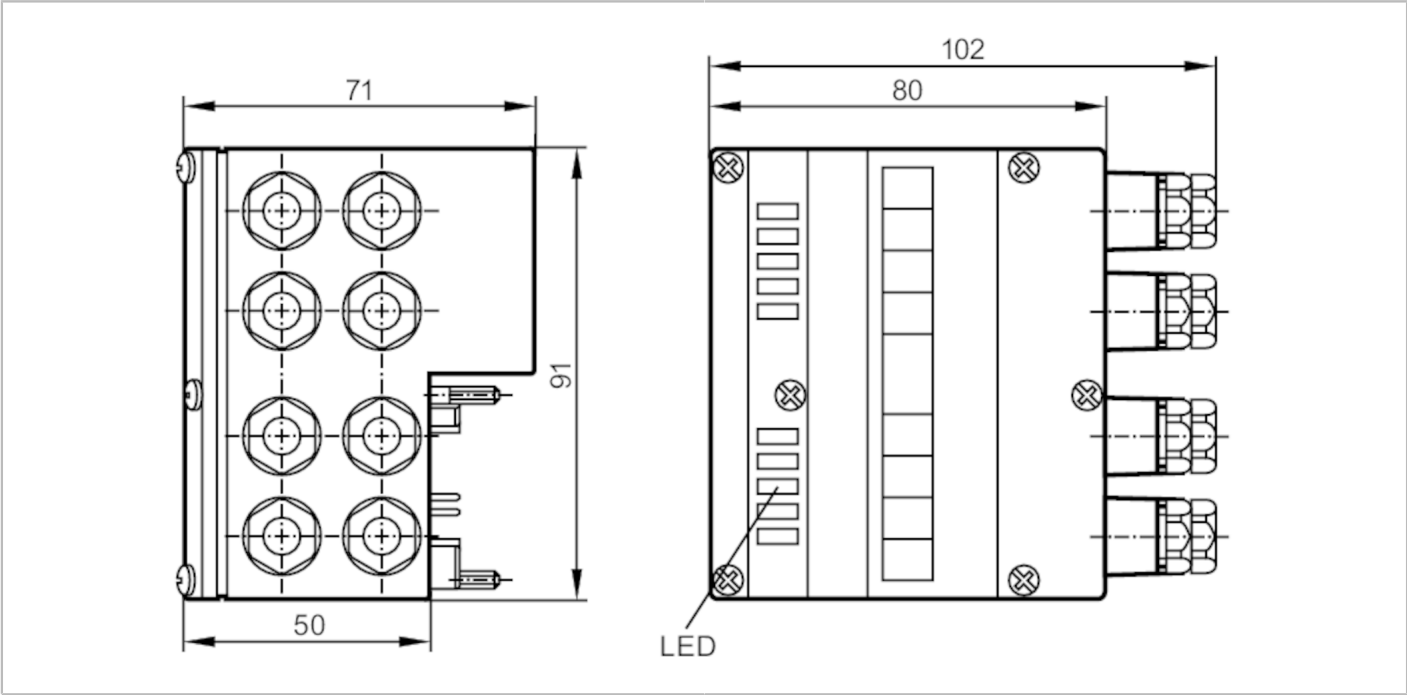

Приложение		
Приложение		полева инсталация
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	80
Защита срещу обръщане на полярността		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 2
Входове		
Брой цифрови входове		2
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AUX
Захранване	[V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA]	26
Входящ ток Висок	[mA]	> 5
Входният ток Нисък	[mA]	< 1
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...55
Защита		IP 65



AS-интерфейс модул за честотния преобразувател

2DI RS485 SEW CCT

Тестове / одобрения						
EMC		EN 50295				
AS-i класификация						
Профил на AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i профил		S-7.F				
I/O AS-i конфигурация [hex]		7				
AS-i ID код [hex]		F				
Задаване на битовете за данни		Бит за данни	D0	D1	D2	D3
		функция	спрян / работещ мотор	Съобщение за грешка	вход 1	вход 2
Механични данни						
Тегло [g]		286,7				
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC-E долни части				
Материал		PBT				
Дисплеи / работни елементи						
Дисплей		Статус на превключване		Светодиод, жълт		
		Работа		Светодиод, зелен		
		късо съединение		Светодиод, червен		
		функция		Светодиод, червен		
Забележки						
Единица на опаковката		1 брой				
Електрическо свързване						
контактни крачета към долната част на модула, FK-E:						