


Модул AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2411

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

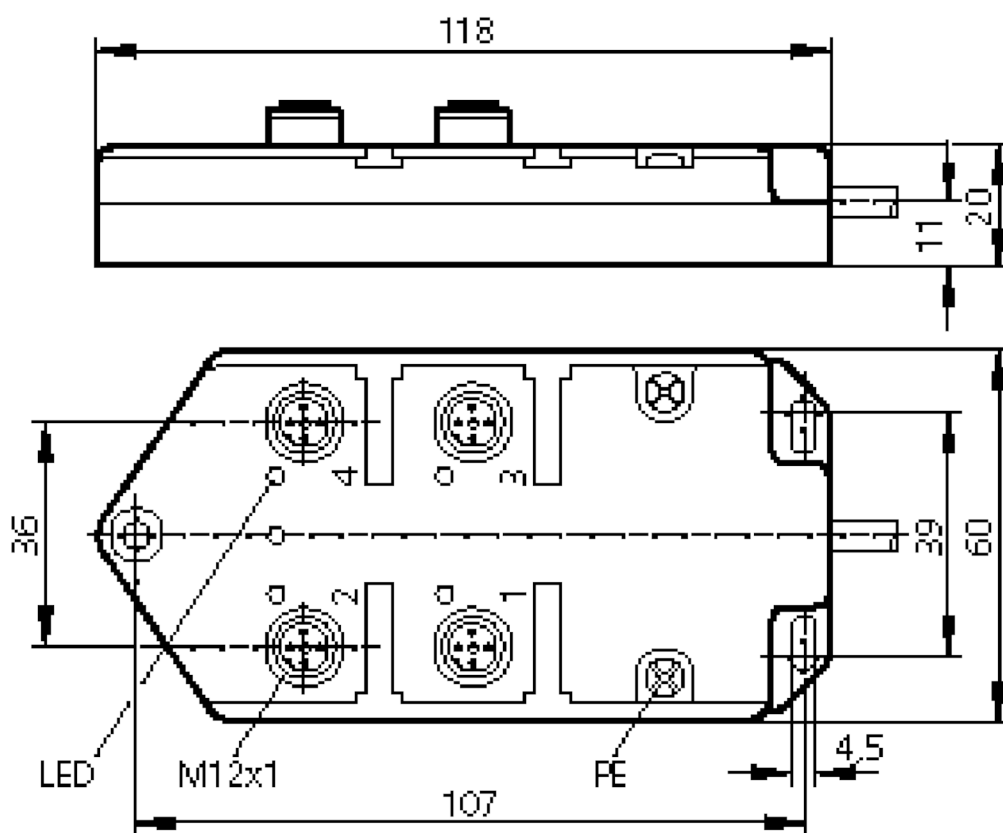

Приложение

Приложение	полева инсталация
------------	-------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 142
Макс. токово натоварване общо [A]	4
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	2
Входна верига на цифрови входове	PNP



Модул AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	100
Входящ ток Висок [mA]	> 5
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Брой цифрови изходи	2
Окръжност	PNP
Диапазон на напрежение DC [V]	10...30; (към PELV; чрез кръгъл кабел)
Макс. работен ток за изход [mA]	2000
Устойчив на късо съединение	да
Електрически разделени	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i профил	S-3.0				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	3			
AS-i ID код	[hex]	0			
AS-i сертификат	05801				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Конектор	I-1	I-2	O-3	O-4
	Пин	2+4	2+4	4	4

Механични данни

Материал	PUR
----------	-----

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, жълт

Забележки

Забележки	Входовете и изходите трябва да са електрически изолирани
Единица на опаковката	1 брой




Модул AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Електрическо свързване

Кабел: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Връзка

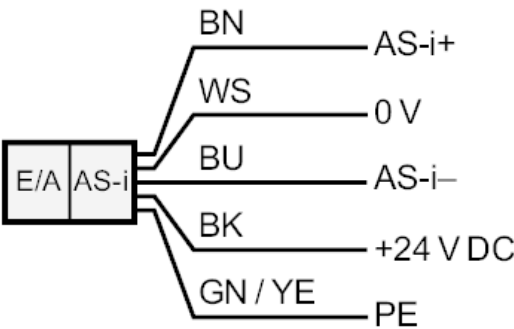

; кодиране: A



1	Входове
2+4	Захранване на сензора L+
3	Вход за данни вътрешно свързани
3	Захранване на сензора L-