


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5204

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

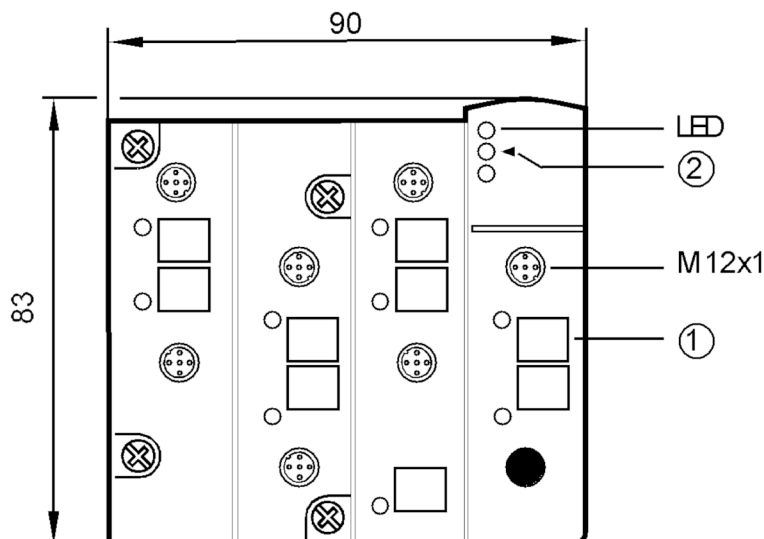

- 1 панел за етиктиране
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	180
Макс. токово натоварване общо [A]	2
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 3
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	18...30; (чрез плосък кабел)
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	100
Входящ ток Висок [mA]	6...10
Входният ток Нисък [mA]	0...2



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Нивото на превключване е високо	[V]	> 11
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

Изходи

Електрическо изпълнение		AS-i
Брой цифрови изходи		3
Окръжност		PNP
Диапазон на напрежение DC	[V]	15...30; (към PELV; чрез плосък кабел)
Макс. работен ток за изход	[mA]	1000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1))
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i класификация

AS-i версия		2.1
AS-i адресиране		Възможност за ИЧ адресиране
Режим на разширено адресиране		да
AS-i профил		S-7.A.E
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	A.E
Задаване на битовите за данни	Бит за данни	D0 D1 D2 D3
	Вход	1 2 3 4
	Конектор	I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
	Пин	4 2 4 4 2 4
	Изход	1 2 3 -
	Конектор	O-1 O-2 O-3 -
	Пин	4 4 4 -

Механични данни

Тегло	[g]	193,8
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC-E долни части
Материал		PBT

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт

Акcesoари

Акcesoари (като опция)		Модул долна част
------------------------	--	------------------

AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Забележки

Забележки

Вховете и изходите трябва да са електрически изолирани

Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:

I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4

Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.


Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK-E:

Връзка

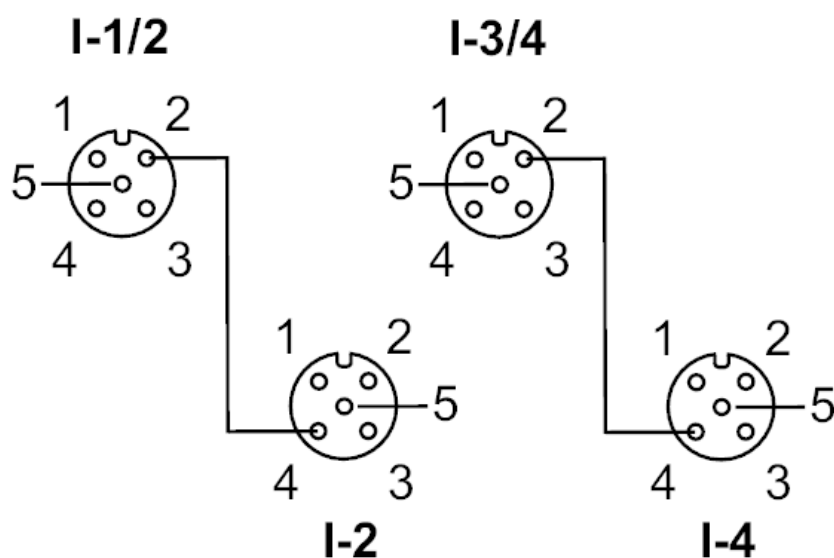




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Конектор: M12; кодиране: A



Входове	
Конектор I-1/2	
1	Захранване на сензора L+
2	Вход за данни 2
3	L-
4	Вход за данни 1
5	не се използва
Конектор I-2	
1	Захранване на сензора L+
2	не се използва
3	Захранване на сензора L-
4	Вход за данни 2
5	не се използва
Конектор I-3/4	
1	Захранване L+
2	Вход за данни 4
3	Захранване на сензора L-
4	Вход за данни 3
5	не се използва
Конектор I-4	
1	Захранване на сензора L+
2	не се използва
3	Захранване на сензора L-
4	Вход за данни 4
5	не се използва
Изходи	
1	не се използва
2	не се използва
3	Външно напрежение AUX -
4	Превключващ изход +
5	не се използва