


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2516

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

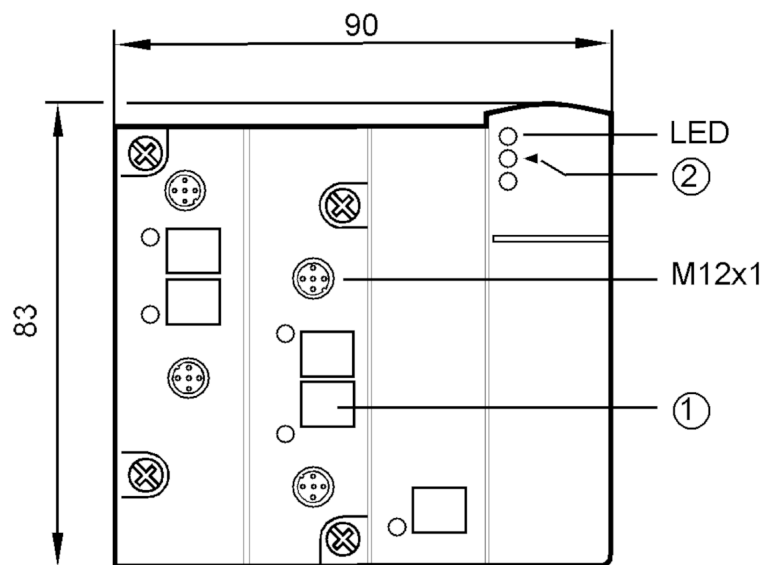

- 1 панел за етиктиране
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 100
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	100; (с външно захранване: 80 mA)
Защита срещу обръщане на полярността	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой аналогови входове: 4
-----------------------	---------------------------

Входове

Сензорно захранване на входовете	AS-I / външен
Захранване [V]	24
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	500; (с външно захранване)
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	не
Брой аналогови входове	4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Резолюция на аналогов вход	16 (1 bit = 1 μ A)
----------------------------	------------------------

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...70
Температура на съхранение [°C]	-20...85
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i адресиране	Конектор за адресиране; Възможност за ИЧ адресиране
AS-i профил	S-7.3.E
I/O AS-i конфигурация [hex]	7
AS-i ID код [hex]	3.E

Механични данни

Тип на монтажа	AS-i интерфейс към долни части FC/FC-E
Материал	PBT

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен Напрежение AS-i / 24 V AUX
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт Канали AI1...AI4

Акcesoари


Акcesoари (като опция)	Модул долна част
------------------------	------------------

Забележки

Забележки	Когато сензорите се захранват от AS-i, товарът не трябва да надвишава 100 mA.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A



1	Захранване на сензора +24V
2	AI + аналогов вход
3	Захранване на сензора 0V
4	n.c.
5	функционално заземяване