


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

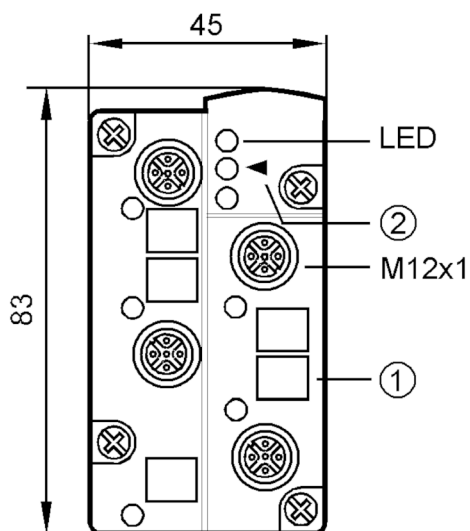

- 1 панел за етикетиране
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	150
Макс. токово натоварване общо [A]	2
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	2
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	18...30; (чрез плосък кабел)
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	100
Входящ ток Висок [mA]	6...10
Входният ток Нисък [mA]	0...2
Нивото на превключване е високо [V]	> 11



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да
---	----

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Брой цифрови изходи	2
Окръжност	PNP
Диапазон на напрежение [V] DC	15...30; (към PELV; чрез плосък кабел)
Макс. работен ток за изход [mA]	1000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1))
Устойчив на късо съединение	да
Електрически разделени	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i версия	2.1				
AS-i адресиране	Възможност за ИЧ адресиране				
Режим на разширено адресиране	да				
AS-i профил	S-B.A.E				
I/O AS-i конфигурация [hex]	B				
AS-i ID код [hex]	A.E				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Вход	-	-	3	4
	Конектор	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Пин	-	-	4	2 4
	Изход	1	2	-	-
	Конектор	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Пин	4	2 4	-	-

Механични данни

Тегло [g]	115
Тип на монтажа	AS-i интерфейс към FC-E долни части
Материал	PBT; уплътнение: FKM; винтове: неръждаема стомана

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	Модул долна част
------------------------	------------------

AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Забележки

Забележки

Вховете и изходите трябва да са електрически изолирани

Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:

I-, I+, I-3/4, I-4

Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.


Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK-E:

Връзка

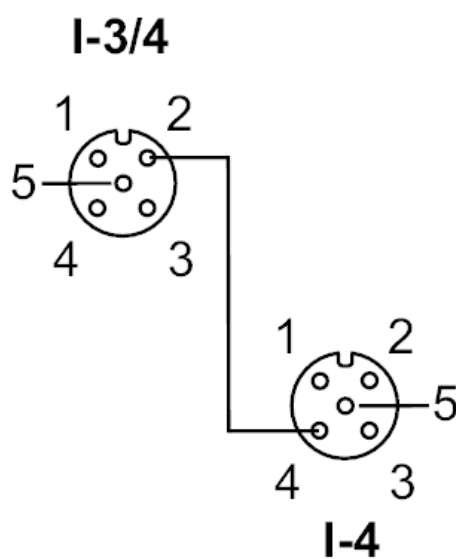

Конектор: M12