


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5218 или AC2518

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

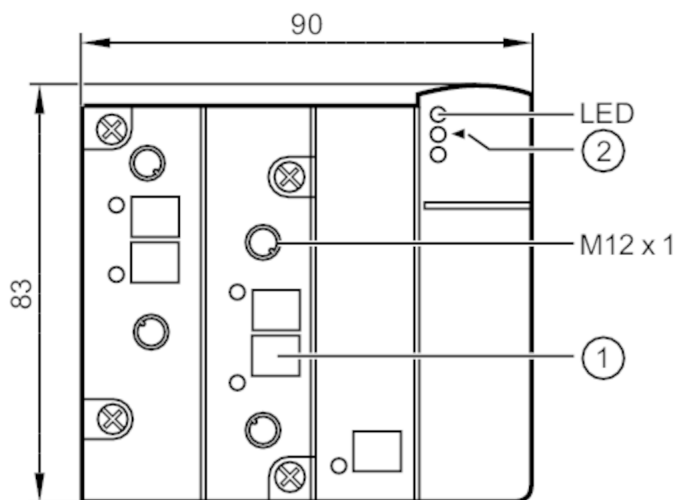

- 1 панел за етикетиране
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Приложение

Приложение	полева инсталация
------------	-------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	130...180; (Външно захранване)
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	180; (с външно захранване: 50 mA)
Защита срещу обръщане на полярността	да
Допълнително захранване [V]	24 DC
Допълнително захранване	по избор

Входи / изходи

Брой входи и изходи	Брой аналогови изходи: 4
---------------------	--------------------------

Изходи

Диапазон на напрежение DC [V]	24; (към PELV)
Брой аналогови изходи	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Аналогов токов изход [mA]	0...20
Макс. натоварване [Ω]	600
Устойчив на късо съединение	да
Резолуция на аналоговия изход	16 (1 bit = 1 μA)



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Изходи за захранване на задвижващия механизъм	AS-i / AUX
---	------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...70
Температура на съхранение [°C]	-20...85
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i класификация

AS-i адресиране	Конектор за адресиране; Възможност за ИЧ адресиране
AS-i профил	S-7.3.6
I/O AS-i конфигурация [hex]	7
AS-i ID код [hex]	3.6

Механични данни

Тегло [g]	226
Тип на монтажа	AS-i интерфейс към долни части FC/FC-E
Материал	PBT; уплътнение: FKM; винтове: неръждаема стомана

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен Напрежение AS-i / 24 V AUX
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт Канали AO1...AO4

Акcesoари


Акcesoари (като опция)	Модул долна част
------------------------	------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A



1	AO+ аналогов изход
2	n.c.
3	AO- аналогов изход 0V
4	n.c.
5	функционално заземяване