




AS-Interface универсален модул

UniversalModule 2AO(C) IP65

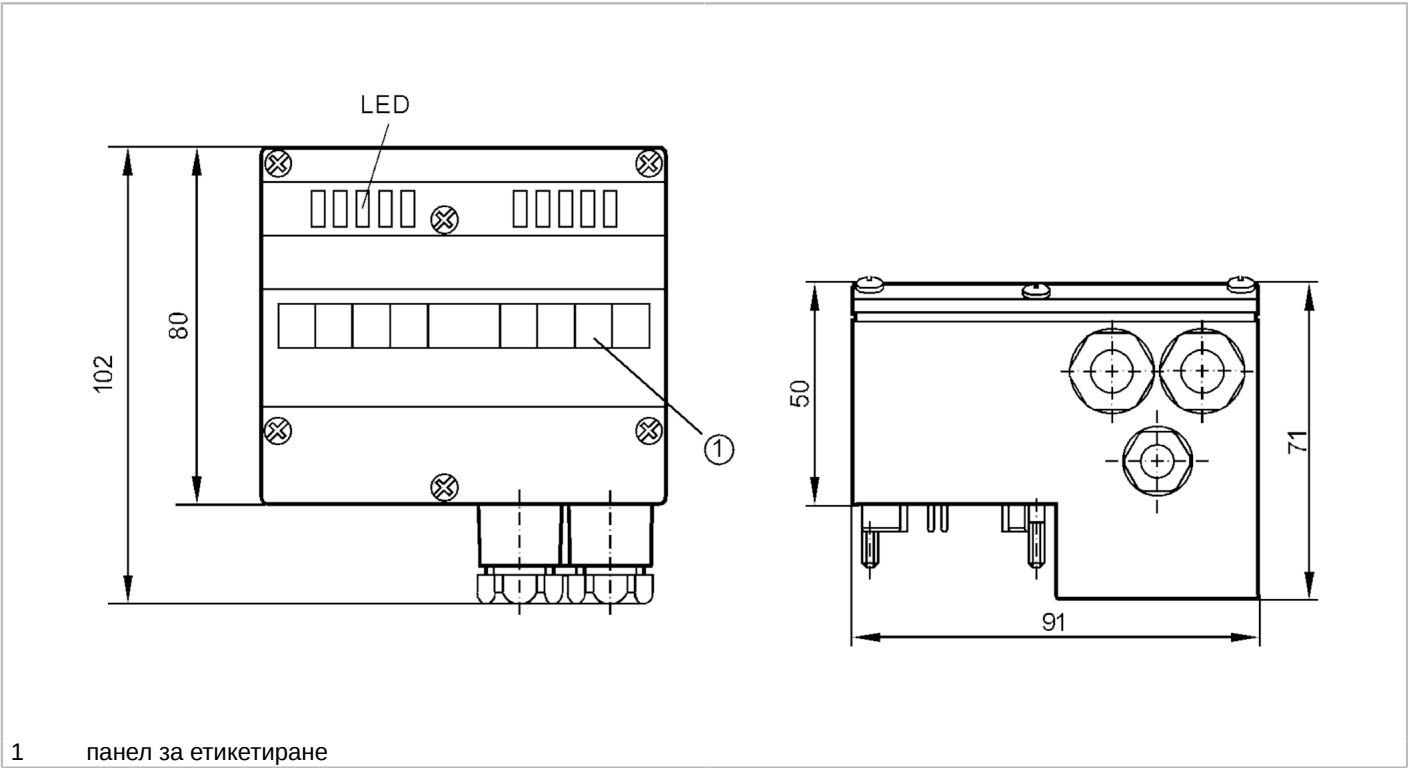

1 панел за етикетиране



Приложение		
Приложение		полева инсталация
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]		140
Защита срещу обръщане на полярността		да
Допълнително захранване [V]		24...30 DC; (AUX)
Допълнително захранване		по избор
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA]		550; (AUX)
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой аналогови изходи: 2
Входове		
Прецизен аналогов вход [%]		0,5
Изходи		
Брой аналогови изходи		2; (свързване на 2-проводен или 4-проводен задвижващ механизъм)
Аналогов токов изход [mA]		0...20
Макс. натоварване [Ω]		600
Защита от претоварване		да
Резолюция на аналоговия изход		16 (1 bit = 1 μA)



AS-Interface универсален модул

UniversalModule 2AO(C) IP65

Изходи за захранване на задвижващия механизъм		AS-i / AUX	
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	0...70
Температура на съхранение		[°C]	-25...85
Макс. относителна влажност на въздуха		[%]	90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище		[m]	2000
Защита			IP 65
Тестове / одобрения			
EMC		EN 50295	
MTTF		[Години]	145
AS-i класификация			
Профил на AS-i master			M3; M4
AS-i профил			S-7.3.5
I/O AS-i конфигурация		[hex]	7
AS-i ID код		[hex]	3.5
Механични данни			
Тегло		[g]	296,2
Тип на монтажа			AS-i интерфейс към FC-E долни части
Материал			PBT
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		аналогов сигнал	Светодиод, жълт Канали AO1...AO2
		Работа	Светодиод, зелен AS-i, AUX
		Грешка	Светодиод, червен
Електрическо свързване			
Модулна връзка			плосък кабел
Забележки			
Единица на опаковката			1 брой
Електрическо свързване			
пружинни клеми:			




AS-Interface универсален модул

UniversalModule 2AO(C) IP65

контактни крачета към долната част на модула, FK / FK-E / PG:

Връзка

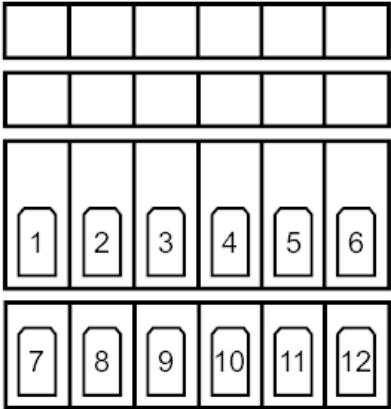

1	O+ Захранване на актуатора 2 +24V
2	C2 аналогов изход mA
3	O- Захранване на актуатора 2 0V
4	COM 2 аналогов изход 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ Захранване на актуатора 1 +24V
8	C1 аналогов изход mA
9	O- Захранване на актуатора 1 0V
10	COM 1 аналогов изход 1 0V
11	FE функционално заземяване
12	FE функционално заземяване